


LY65EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

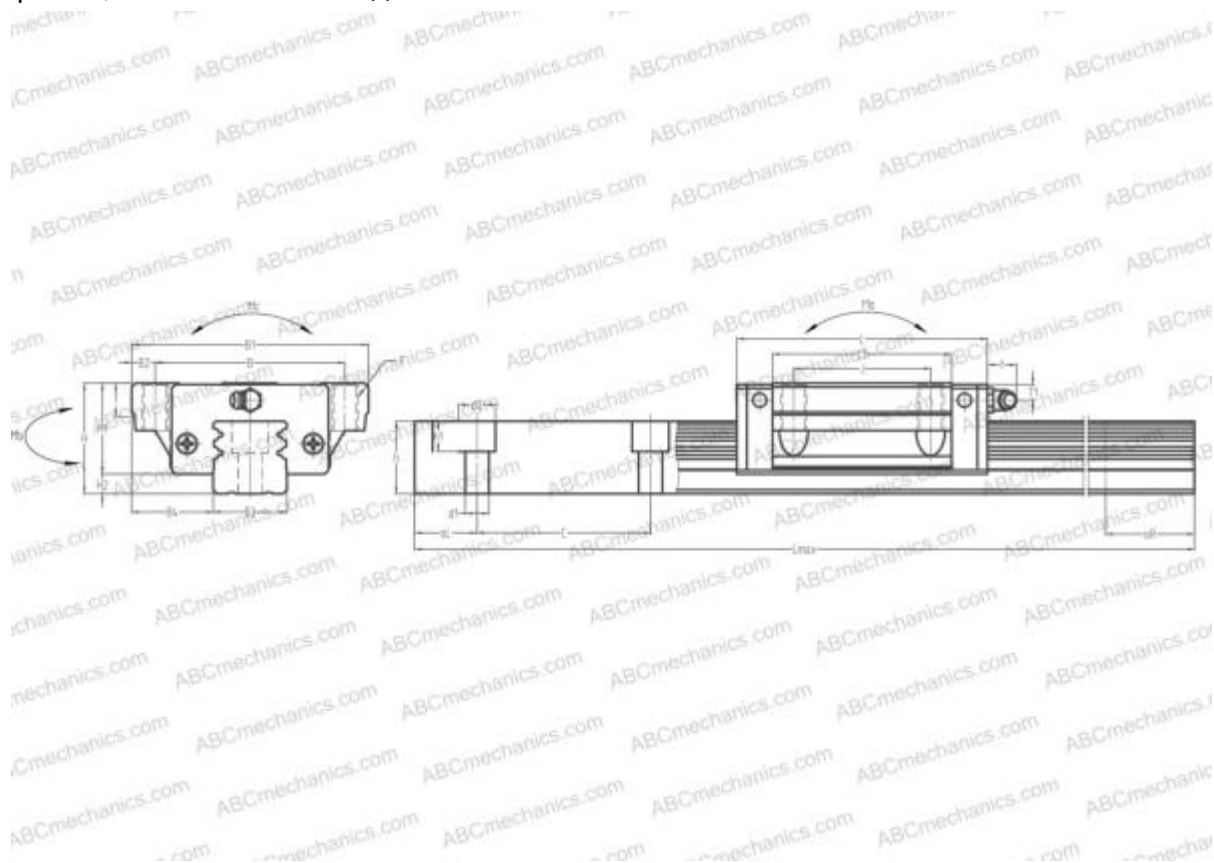

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	170,000
H	90,000
L	184,600
B	142,000
J	110,000
L1	137,000
B2	14,000
B3	63,000
B4	53,500
H1	76,000
H2	14,000
T	23,000
T1	19,000
f	13,000
C	150,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHTG65
HIWIN	LGW65HA
STAR	1653-6

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	168,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	226,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	5,350 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	5,350 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	18,000
d2	26,000
h	53,000
h1	22,000
L max	3000,000
aL	35,000
aR	35,000
F	M16x2x37

МАССА

Масса блока	9,300
Масса рельса	25,100

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY65EL
THK	HSR65A