


## HSR65A THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

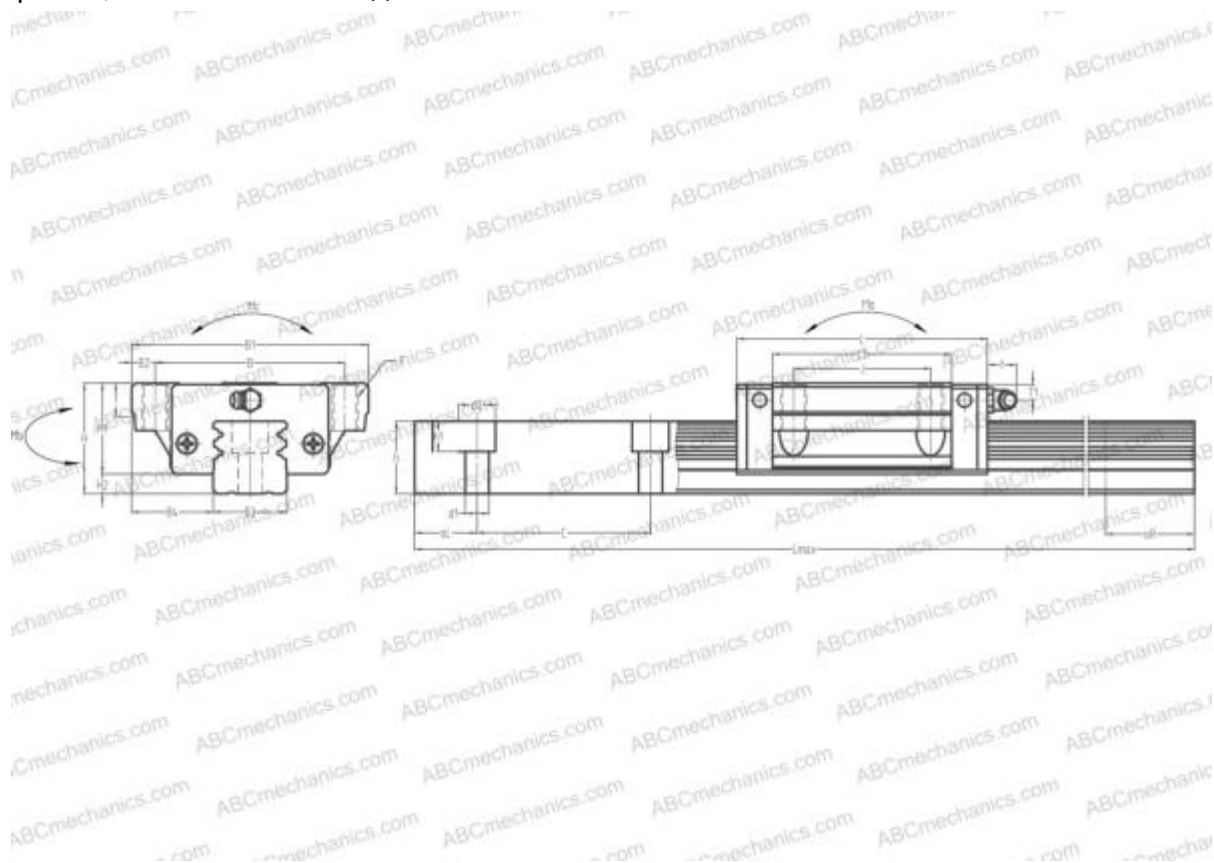

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	170,000
H	90,000
L	184,600
B	142,000
J	110,000
L1	137,000
B2	14,000
B3	63,000
B4	53,500
H1	76,000
H2	14,000
T	23,000
T1	19,000
f	13,000
C	150,000

**АНАЛОГИ**

IKO	<a href="#">LWHTG65</a>
HIWIN	<a href="#">LGW65HA</a>
STAR	<a href="#">1653-6</a>

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d1	18,000
d2	26,000
h	53,000
h1	22,000
L max	3000,000
aL	35,000
aR	35,000
F	M16x2x37

**МАССА**

Масса блока	9,300
Масса рельса	25,100

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[THK](#)**АНАЛОГИ**

ABC	<a href="#">LY65EL</a>
NSK	<a href="#">LY65EL</a>