


## LY20GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

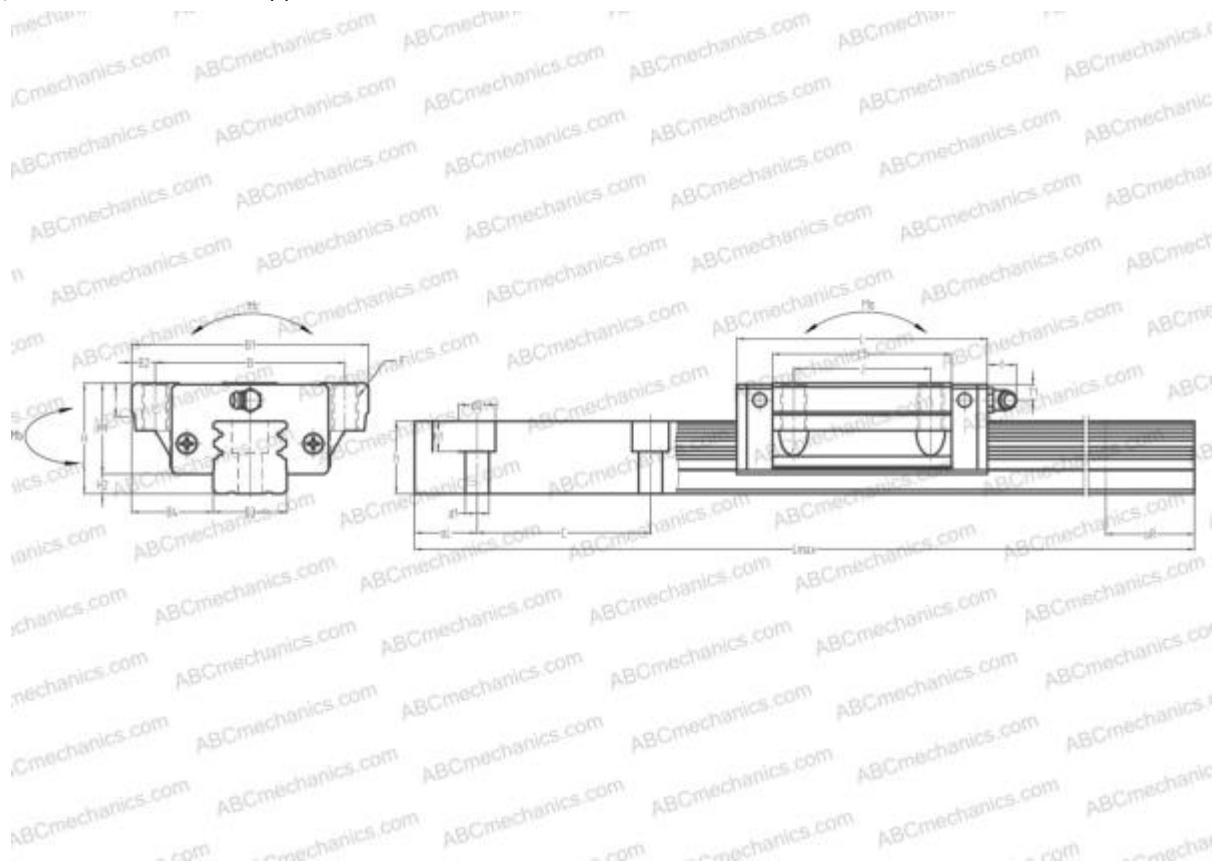

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	63,000
H	30,000
L	85,400
B	53,000
J	40,000
L1	66,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	21,500
H1	23,000
H2	7,000
T	10,000
T1	5,000
f	3,000
C	60,000

## АНАЛОГИ

IKO	<a href="#">LWHTG20</a>
HIWIN	<a href="#">LGW20HA</a>
STAR	<a href="#">1653-8</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	11,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	15,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,137 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,137 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	19,000
h1	8,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M6x1x10

## МАССА

Масса блока	0,510
Масса рельса	2,900

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LY20GL</a>
THK	<a href="#">HSR20LA</a>