


LY25GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

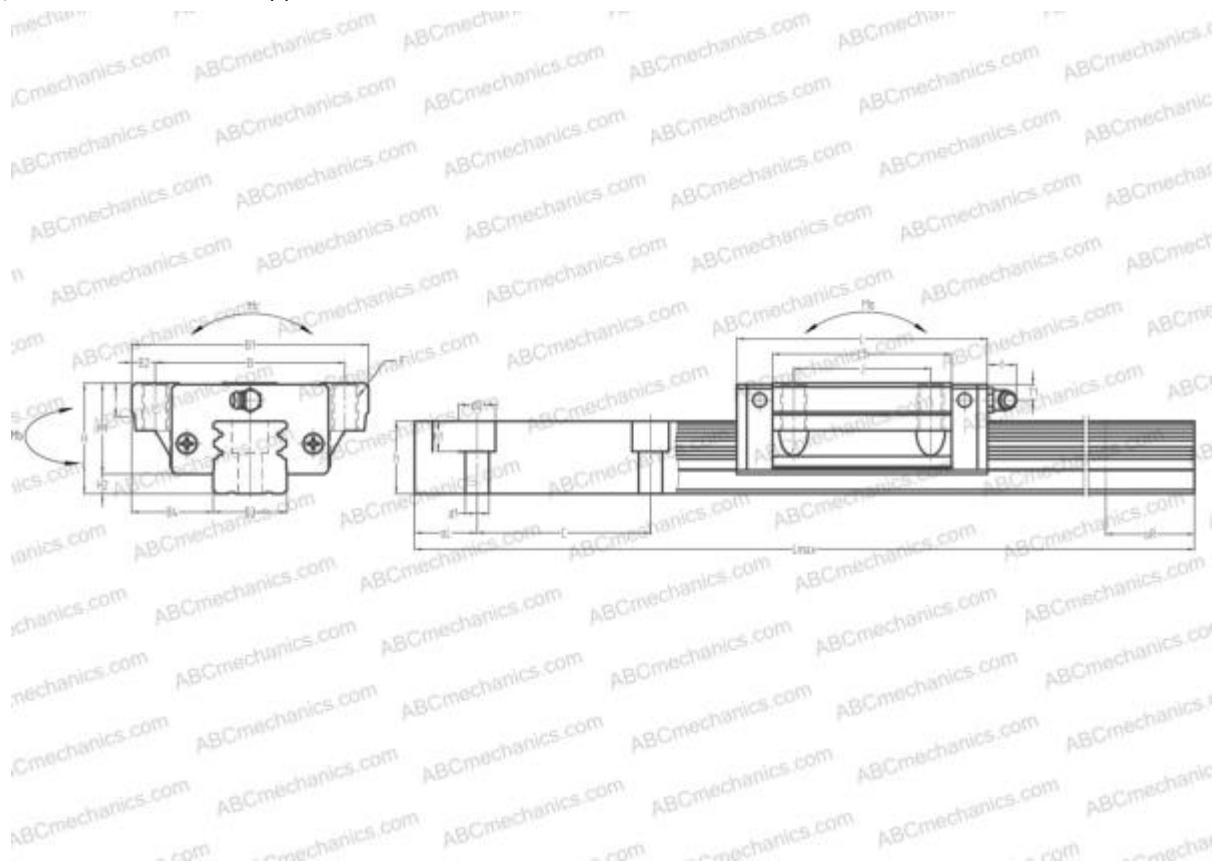

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	102,800
B	57,000
J	45,000
L1	80,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	30,500
H2	5,500
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHTG25
HIWIN	LGW25HA
STAR	1653-2

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	22,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	38,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,430 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,430 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,500
h1	9,000
L max	2200,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x16

МАССА

Масса блока	0,830
Масса рельса	3,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY25GL
THK	HSR25LA