


LY45GL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

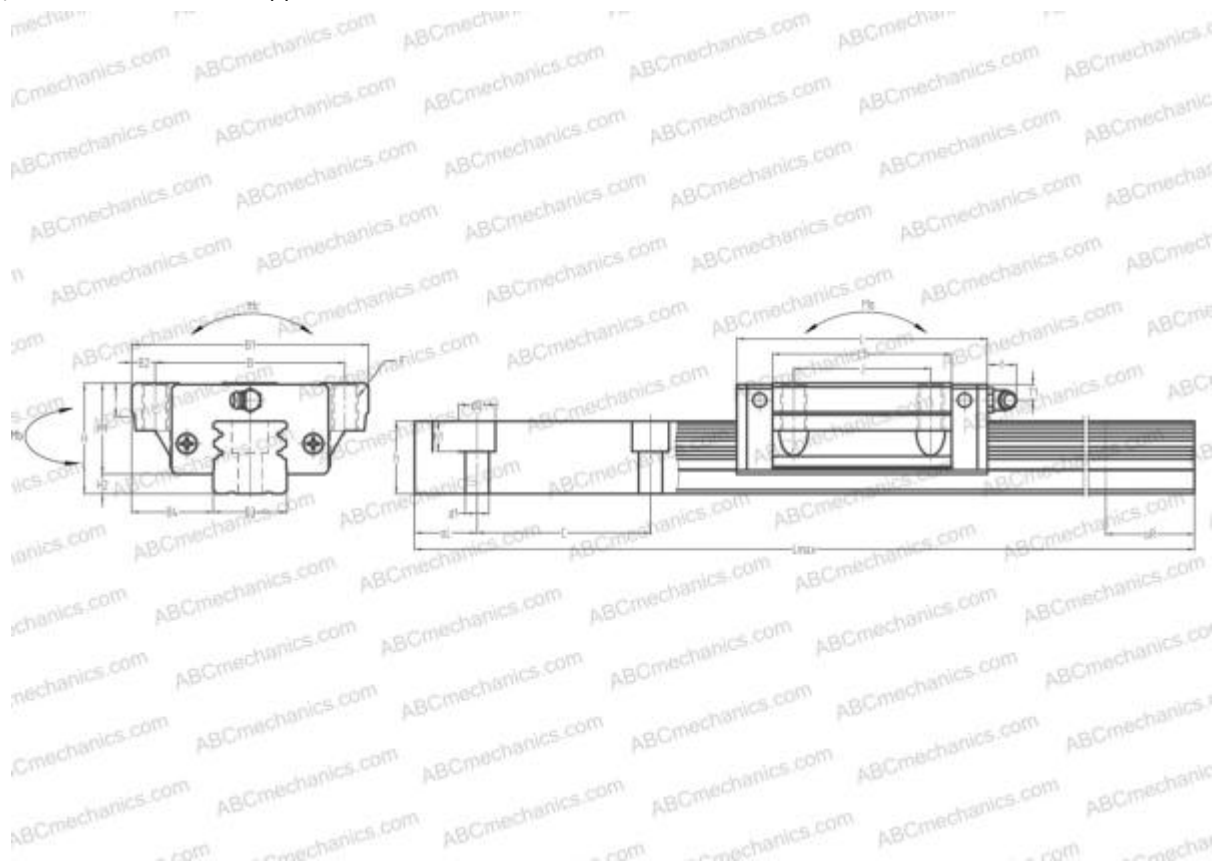

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	120,000
H	60,000
L	169,000
B	100,000
J	80,000
L1	134,000
B2	10,000
B3	45,000
B4	37,500
H1	50,000
H2	10,000
T	13,000
T1	10,000
f	13,000
C	105,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHTG45
HIWIN	LGW45HA
STAR	1653-4

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	63,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	104,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,880 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,880 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	37,500
h1	17,000
L max	3000,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M12x1.75x24

МАССА

Масса блока	3,900
Масса рельса	12,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY45GL
THK	HSR45LA