


LY20FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

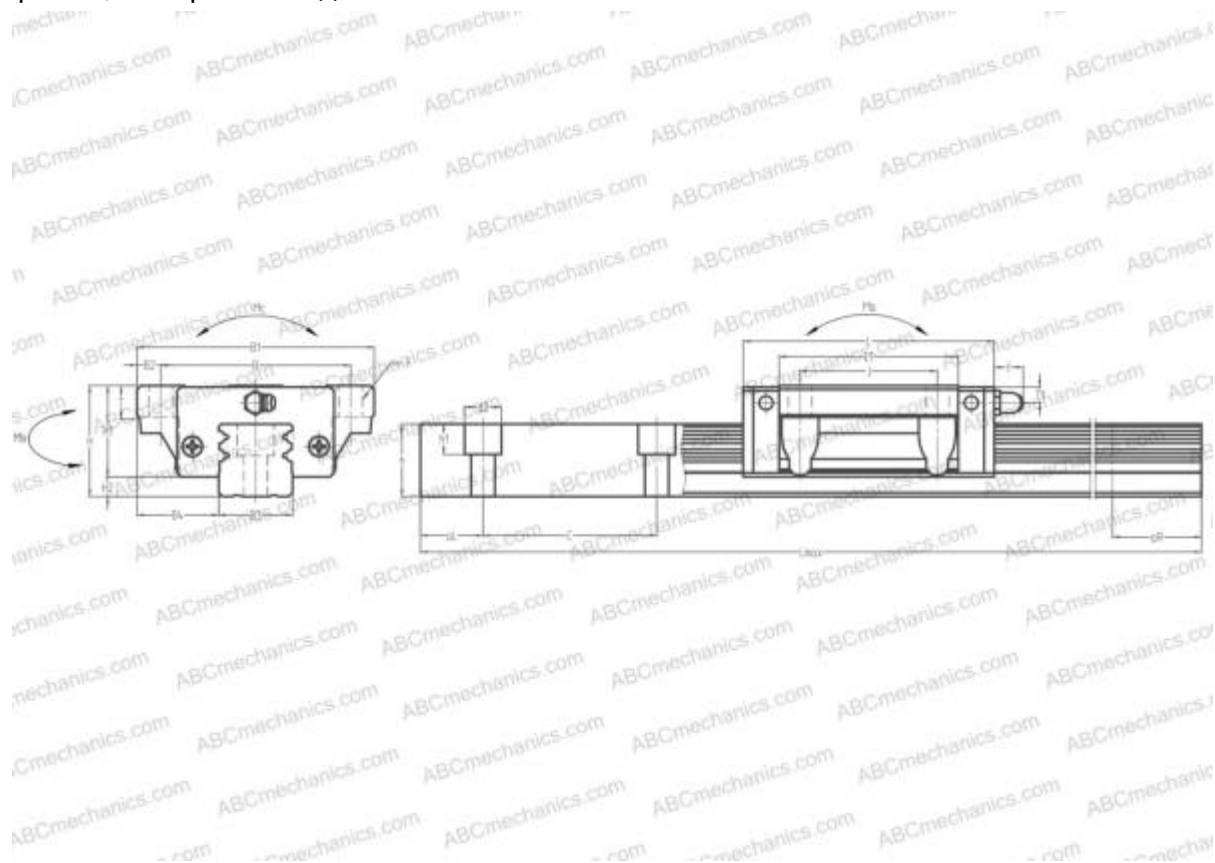

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	63,000
H	30,000
L	69,400
B	53,000
J	40,000
L1	50,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	21,500
H1	23,000
H2	7,000
T	10,000
T1	5,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWH20..B
HIWIN	LGW20CB
STAR	1651-8

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,550 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,088 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,088 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	19,000
h1	8,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	6x9

МАССА

Масса блока	0,370
Масса рельса	2,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY20FL
ТНК	HSR20B