


LY25FL ABC

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

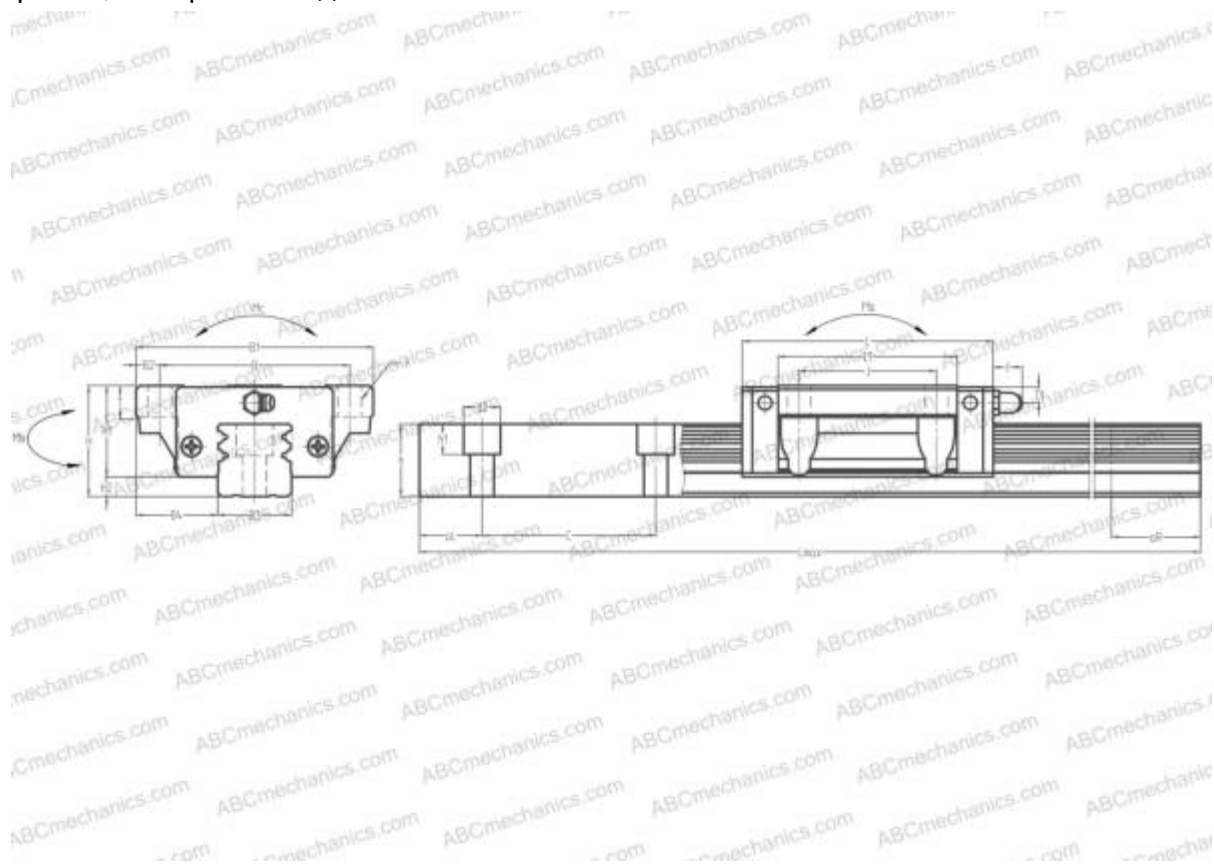

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| B1 | 70,000 |
| H | 36,000 |
| L | 80,800 |
| B | 57,000 |
| J | 45,000 |
| L1 | 58,000 |
| B2 | 6,500 |
| B3 | 23,000 |
| B4 | 23,500 |
| H1 | 30,500 |
| H2 | 5,500 |
| T | 11,000 |
| T1 | 6,000 |
| f | 11,000 |
| C | 60,000 |

АНАЛОГИ

| | |
|-------|--------------------------|
| IKO | LWH25..B |
| HIWIN | LGW25CB |
| STAR | 1651-2 |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|----------|
| d1 | 7,000 |
| d2 | 11,000 |
| h | 22,500 |
| h1 | 9,000 |
| L max | 2200,000 |
| aL | 20,000 |
| aR | 20,000 |
| F | 7x10 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 0,660 |
| Масса рельса | 3,900 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ[ABC](#)**АНАЛОГИ**

| | |
|-----|------------------------|
| NSK | LY25FL |
| THK | HSR25B |