


LY25FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

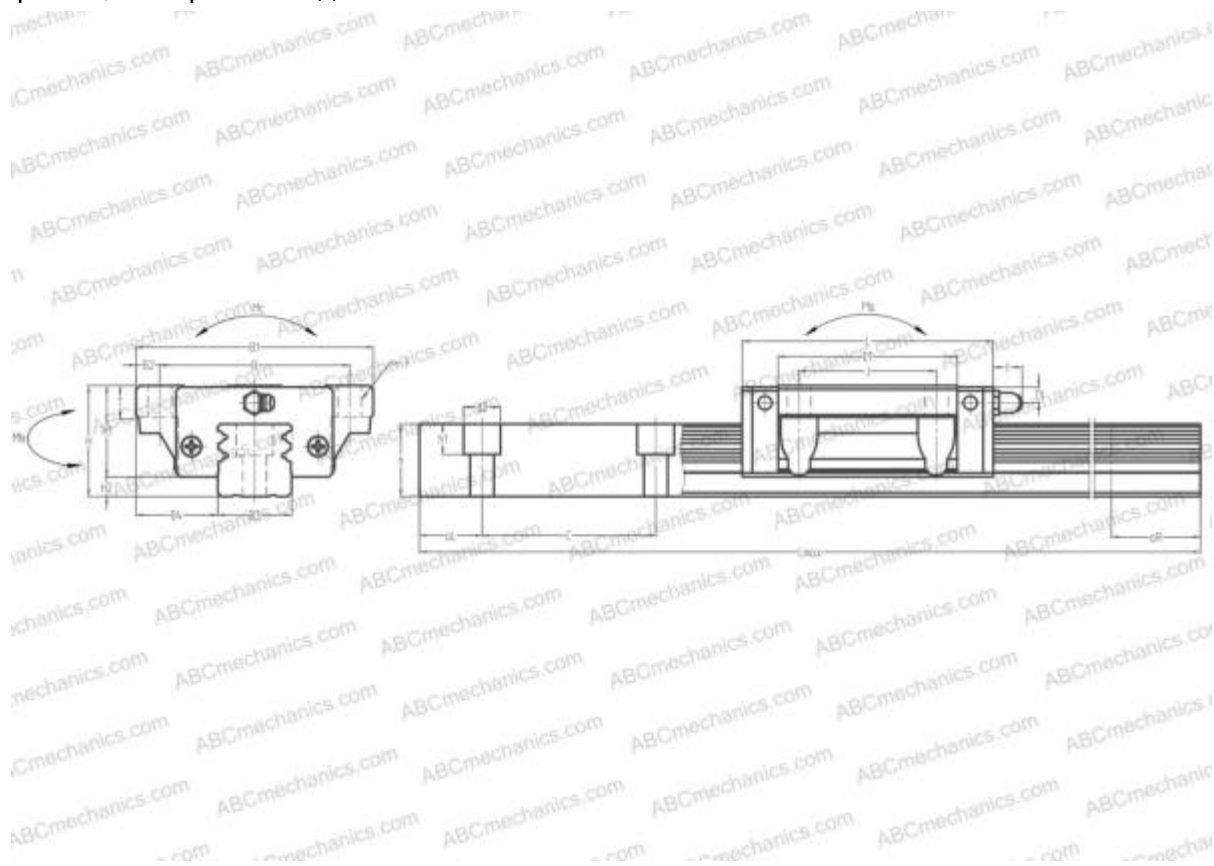

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	36,000
L	80,800
B	57,000
J	45,000
L1	58,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	30,500
H2	5,500
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWH25..B
HIWIN	LGW25CB
STAR	1651-2

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	17,100 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	26,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,206 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,206 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	7,000
d2	11,000
h	22,500
h1	9,000
L max	2200,000
aL	20,000
aR	20,000
F	7x10

МАССА

Масса блока	0,660
Масса рельса	3,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY25FL
ТНК	HSR25B