


## LWN25..B IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

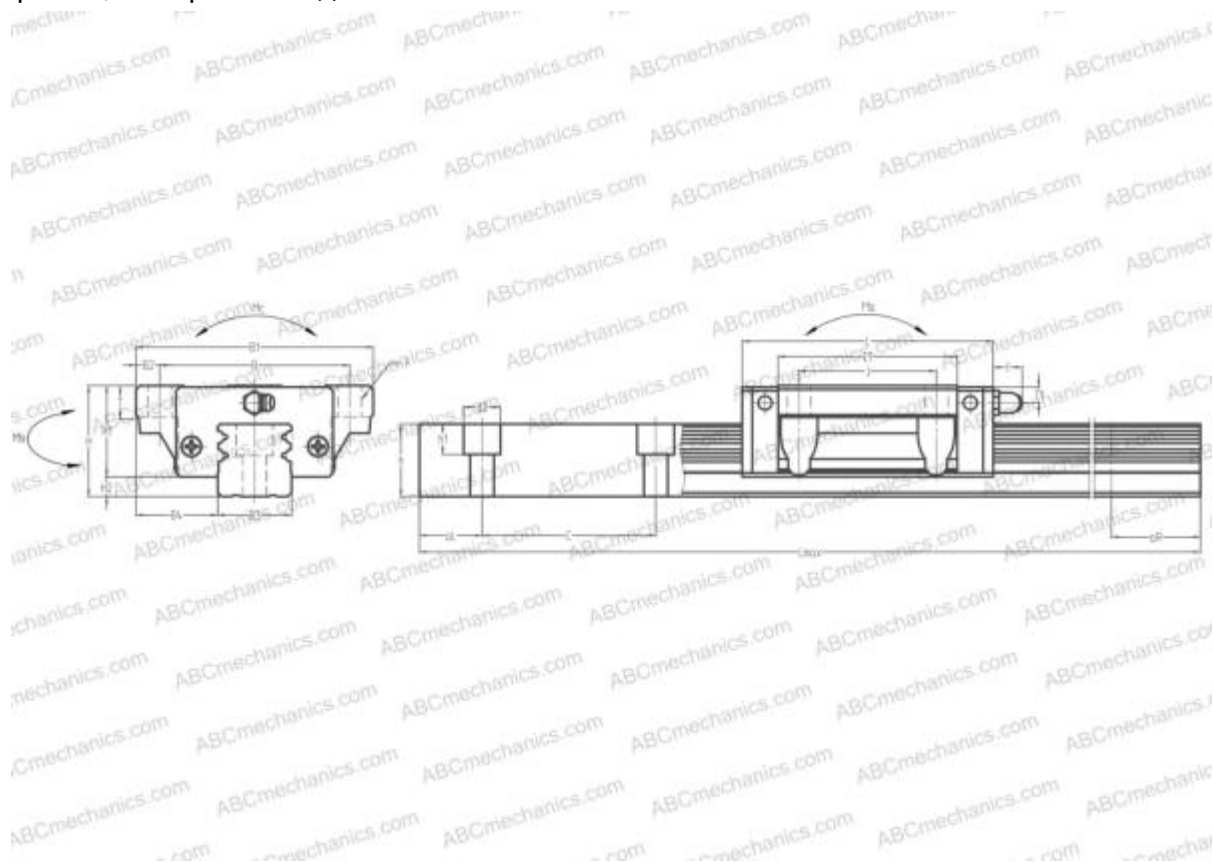

### Технические характеристики

**РАЗМЕРЫ, ММ**

B1	70,000
H	36,000
L	80,800
B	57,000
J	45,000
L1	58,000
B2	6,500
B3	23,000
B4	23,500
H1	30,500
H2	5,500
T	11,000
T1	6,000
f	11,000
C	60,000

**АНАЛОГИ**

THK	<a href="#">HSR25B</a>
HIWIN	<a href="#">LGW25CB</a>
STAR	<a href="#">1651-2</a>

**РАЗМЕРЫ, ММ**

d1	7,000
d2	11,000
h	22,500
h1	9,000
L max	2200,000
aL	20,000
aR	20,000
F	7x10

**МАССА**

Масса блока	0,660
Масса рельса	3,900

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**[IKO](#)**АНАЛОГИ**

ABC	<a href="#">LY25FL</a>
NSK	<a href="#">LY25FL</a>