


## LY65FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт

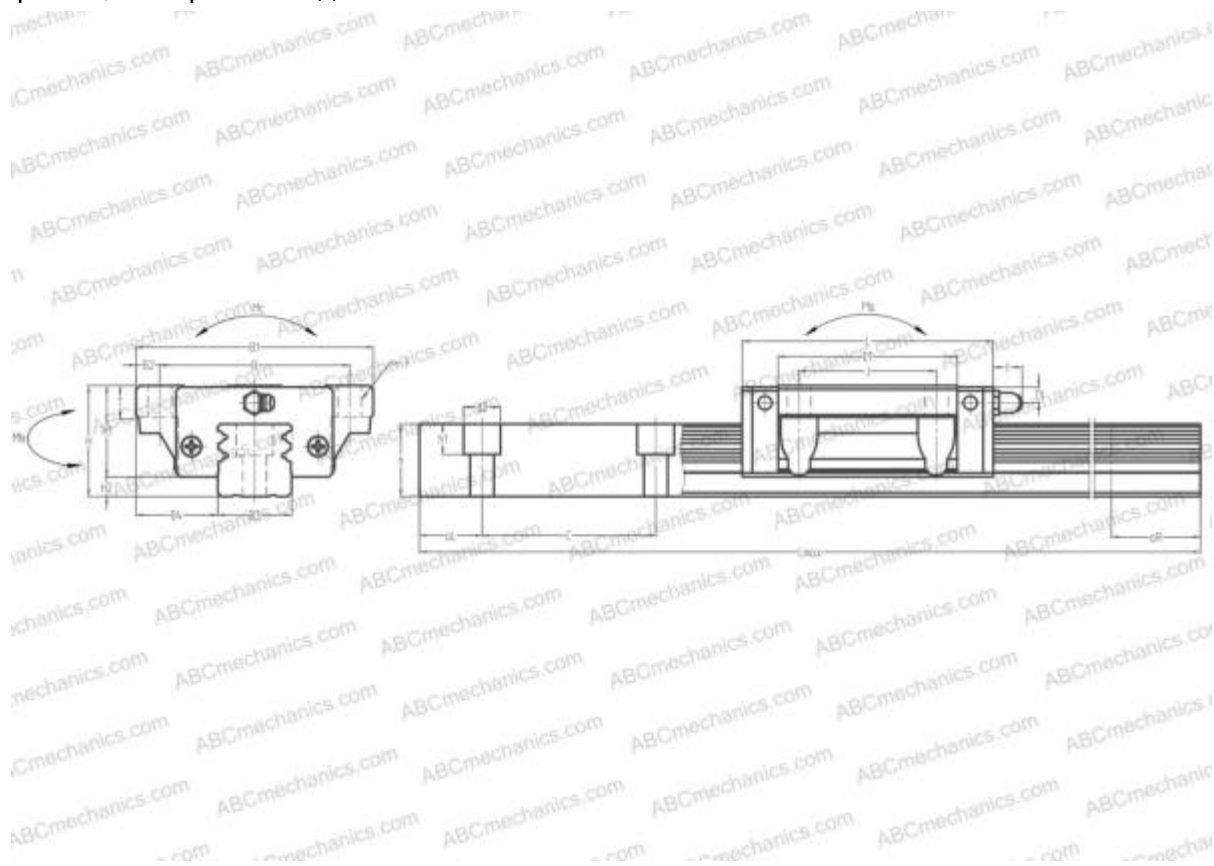

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| B1 | 170,000 |
| H  | 90,000  |
| L  | 184,600 |
| B  | 142,000 |
| J  | 110,000 |
| L1 | 137,000 |
| B2 | 14,000  |
| B3 | 63,000  |
| B4 | 53,500  |
| H1 | 76,000  |
| H2 | 14,000  |
| T  | 23,000  |
| T1 | 19,000  |
| f  | 13,000  |
| C  | 150,000 |

## АНАЛОГИ

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| IKO   | <a href="#">LWH65..B</a> |
| HIWIN | <a href="#">LGW65CB</a>  |
| STAR  | <a href="#">1651-6</a>   |

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъемность, C | 168,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъемность, Co | 226,000 кН |
| Допустимый статический момент, Mb            | 5,350 кН-м |
| Допустимый статический момент, Mb            | 5,350 кН-м |

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |          |
|-------|----------|
| d1    | 18,000   |
| d2    | 26,000   |
| h     | 53,000   |
| h1    | 22,000   |
| L max | 3000,000 |
| aL    | 35,000   |
| aR    | 35,000   |
| F     | 16x23    |

## МАССА

|              |        |
|--------------|--------|
| Масса блока  | 9,300  |
| Масса рельса | 25,100 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ABC | <a href="#">LY65FL</a> |
| THK | <a href="#">HSR65B</a> |