


## LA30AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

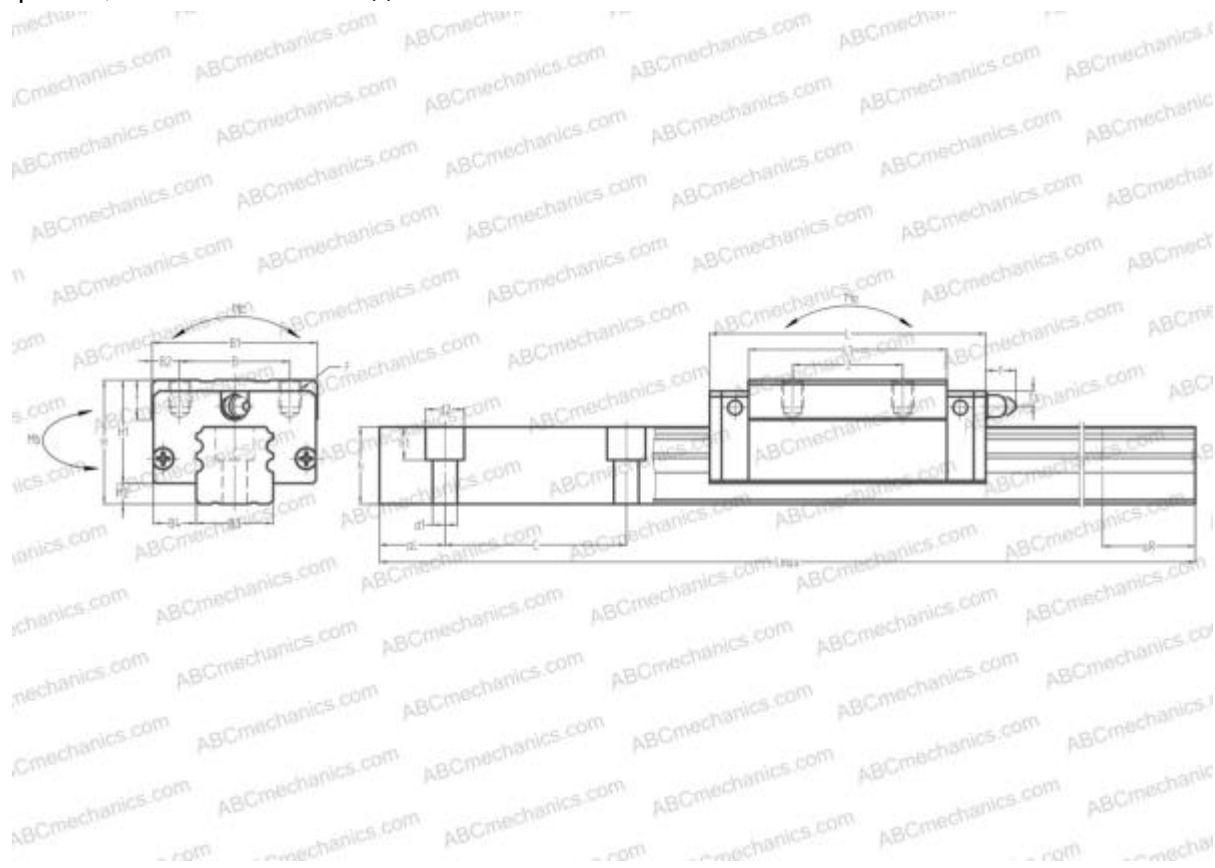

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	100,200
B	40,000
J	40,000
L1	72,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	37,500
H2	7,500
T	14,000
T1	9,500
f	11,000
C	80,000

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	35,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	60,700 кН
Допустимый статический момент, Ma	0,580 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,580 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	28,000
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x11

## МАССА

Масса блока	0,900
Масса рельса	5,800

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LA30AN</a>
IKO	<a href="#">LRXD30</a>