


LA35AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

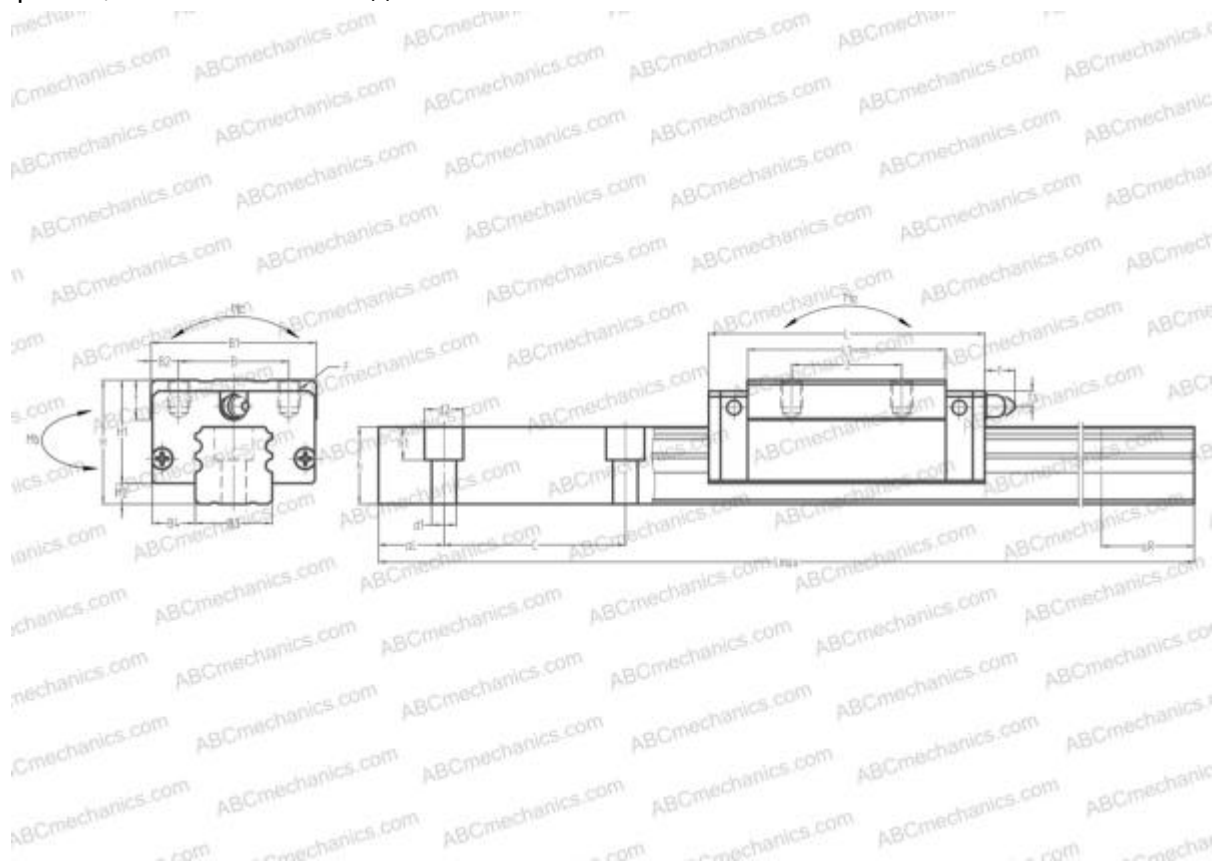

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	70,000
H	55,000
L	110,600
B	50,000
J	50,000
L1	80,000
B2	10,000
B3	34,000
B4	18,000
H1	47,500
H2	7,500
T	15,000
T1	15,000
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

STAR [1821-3](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	49,400 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	82,800 кН
Допустимый статический момент, Ma	0,920 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,920 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	30,800
h1	12,000
L max	4000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x12

МАССА

Масса блока	1,500
Масса рельса	7,700

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LA35AN
IKO	LRXD35