


## LA45AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

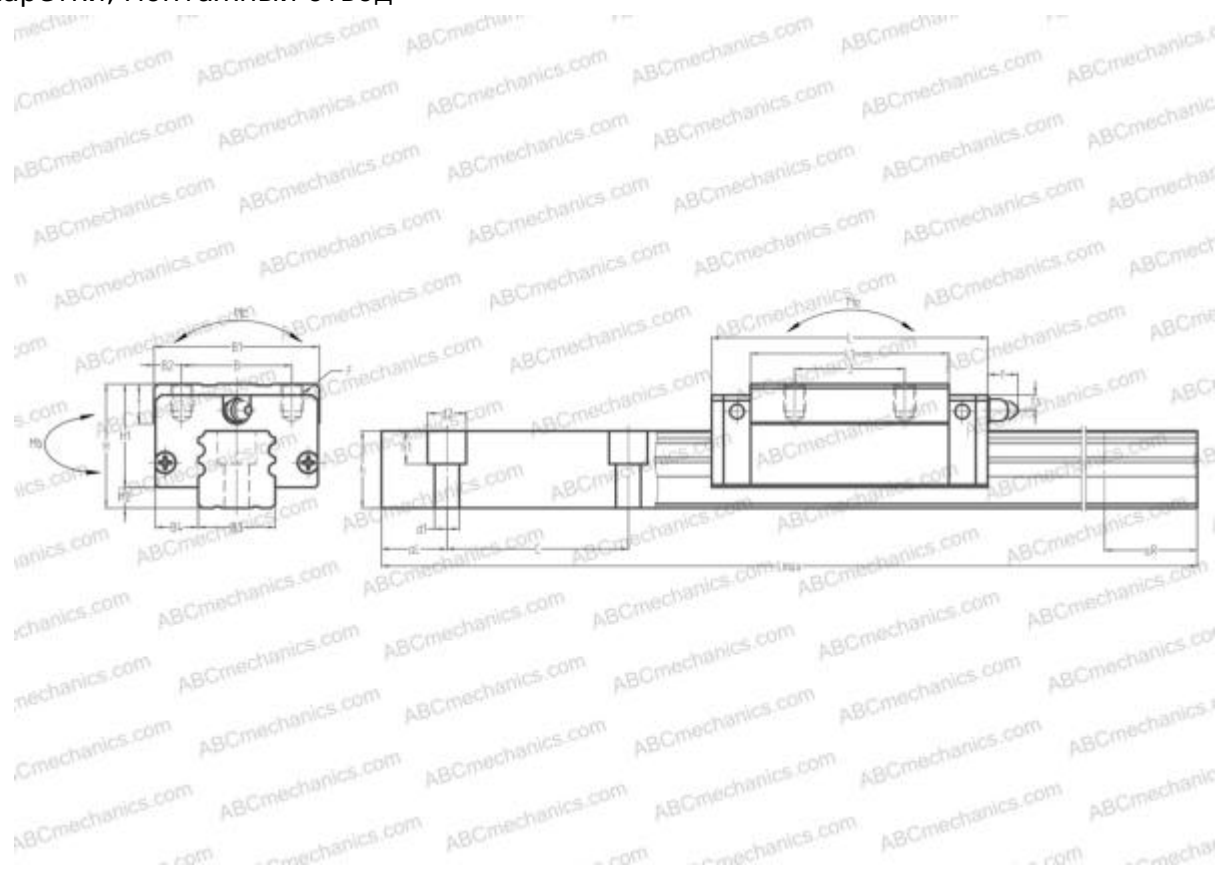

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	86,000
H	70,000
L	141,400
B	60,000
J	60,000
L1	105,000
B2	13,000
B3	45,000
B4	20,500
H1	60,000
H2	10,000
T	17,000
T1	20,000
f	13,000
C	105,000

## АНАЛОГИ

STAR [1821-4](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	73,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	124,000 кН
Допустимый статический момент, Ma	1,790 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,790 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	14,000
d2	20,000
h	36,000
h1	17,000
L max	3990,000
aL	22,500
aR	22,500
F	M10x1.5x16

## МАССА

Масса блока	3,000
Масса рельса	12,000

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LA45AN</a>
IKO	<a href="#">LRXD45</a>