


LA55AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Сверхжесткий тип, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод

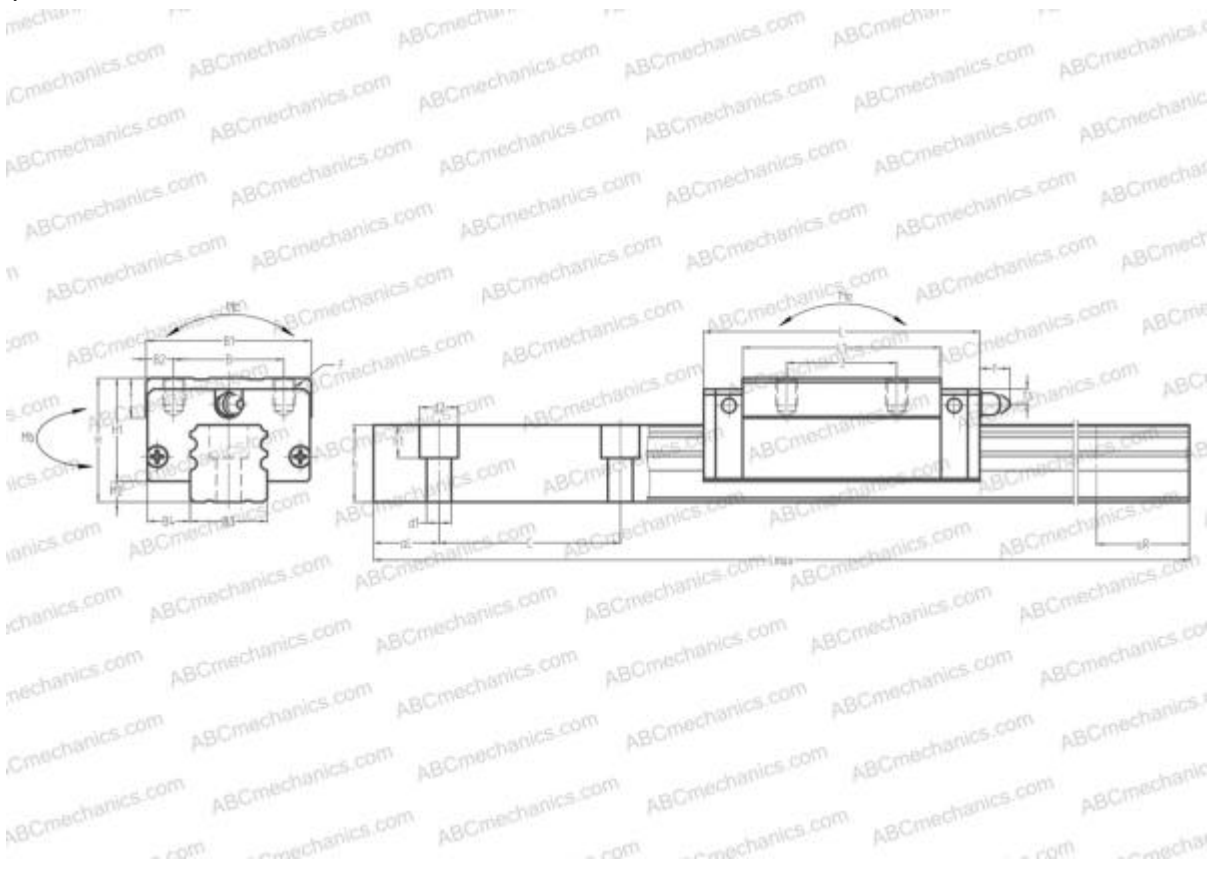

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	80,000
L	165,400
B	75,000
J	75,000
L1	126,000
B2	12,500
B3	53,000
B4	23,500
H1	68,000
H2	12,000
T	18,000
T1	21,000
f	13,000
C	120,000

АНАЛОГИ

STAR [1821-5](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	117,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	195,000 кН
Допустимый статический момент, Ma	3,550 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	3,550 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	16,000
d2	23,000
h	43,200
h1	20,000
L max	3960,000
aL	30,000
aR	30,000
F	M12x1.75x18

МАССА

Масса блока	4,700
Масса рельса	17,200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LA55AN
IKO	LRXD55