


## LAE12AR NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, отдельный блок

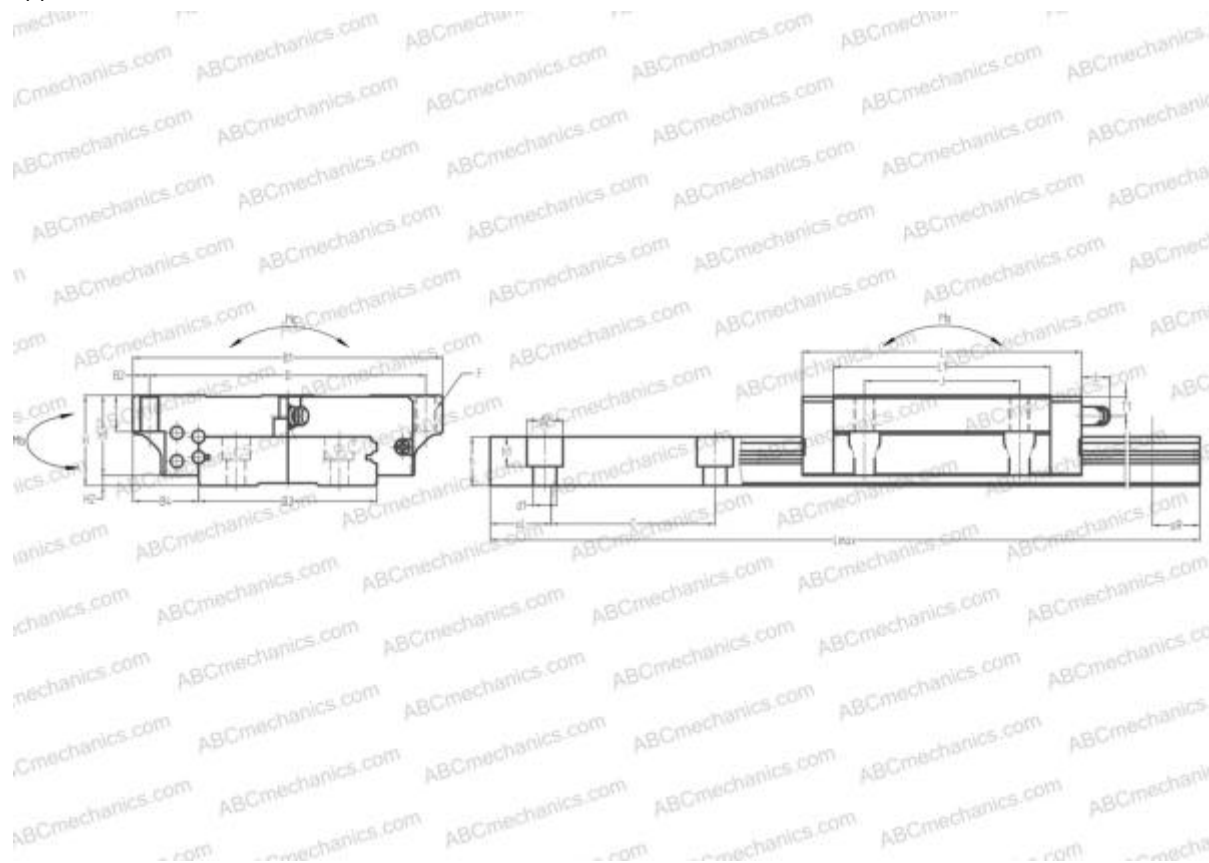

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

B1	40,000
H	14,000
L	45,000
B	28,000
J	15,000
L1	31,000
D2	12,000
B2	6,000
B3	24,000
B4	8,000
H1	10,000
H2	4,000
F	M3x0.5x4

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,550 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,300 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,024 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,024 кН-м

#### МАССА БЛОКА

0,075