


LAE15AR NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод, отдельный блок

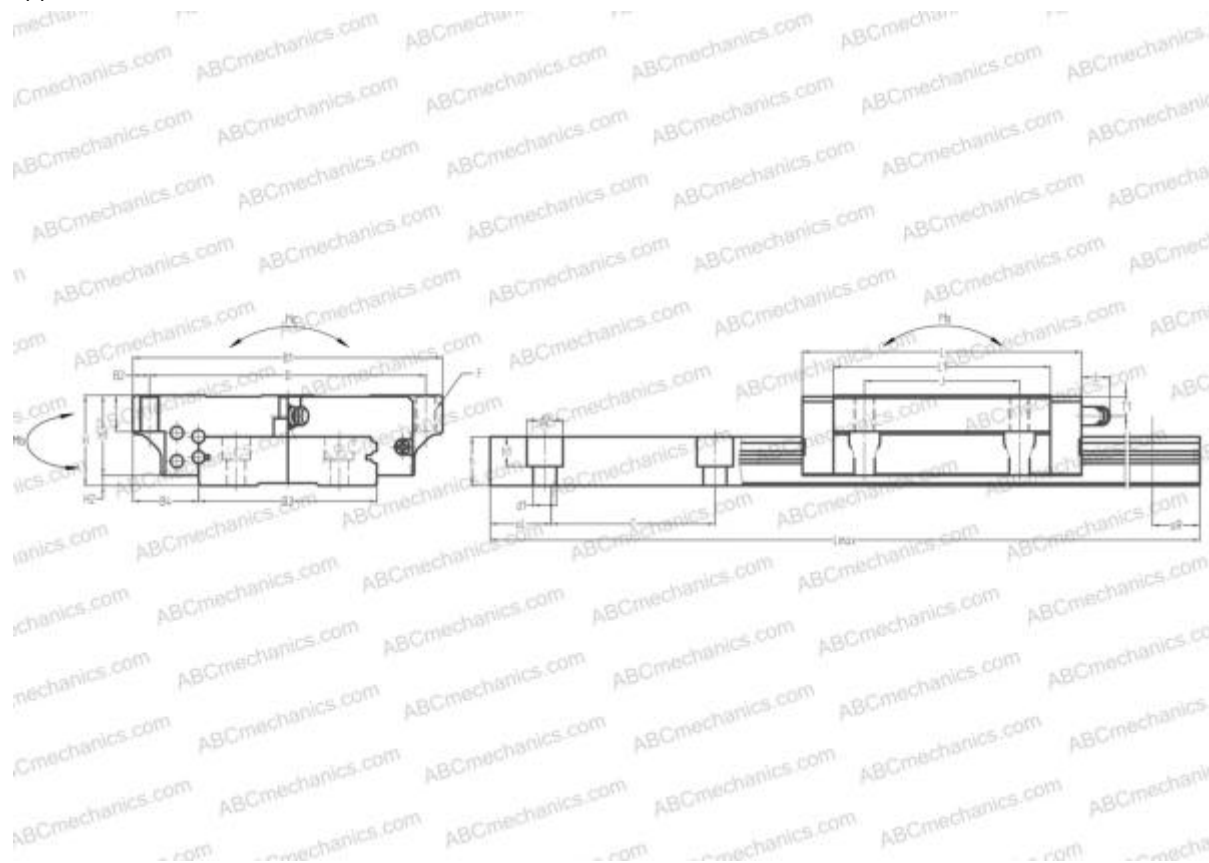

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	16,000
L	56,600
B	45,000
J	20,000
L1	38,400
D1	23,000
D2	9,500
B2	7,500
B3	42,000
B4	9,000
H1	12,000
H2	4,000
F	M4x0.7x4.5

МАССА БЛОКА

0,150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,750 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,048 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,048 кН-м