


LWFG14..B IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Квадратный тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

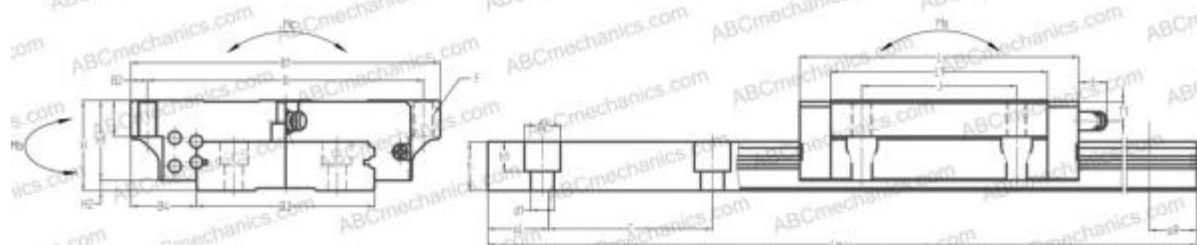

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| B1 | 25,000 |
| H | 9,000 |
| L | 42,000 |
| B | 19,000 |
| J | 19,000 |
| L1 | 32,200 |
| D2 | 7,000 |
| B2 | 3,000 |
| B3 | 14,000 |
| B4 | 5,500 |
| H1 | 7,000 |
| H2 | 2,000 |
| C | 30,000 |
| d1 | 3,500 |
| d2 | 6,000 |

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|-------|----------|
| h | 5,200 |
| h1 | 3,200 |
| L max | 600,000 |
| aL | 10,000 |
| aR | 10,000 |
| F | M3x0.5x3 |

МАССА

| | |
|--------------|-------|
| Масса блока | 0,039 |
| Масса рельса | 0,055 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-------|------------------------|
| ABC | LE07UL |
| NSK | LE07UL |
| HIWIN | MGW7H |

