


## LE12BL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Квадратный тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

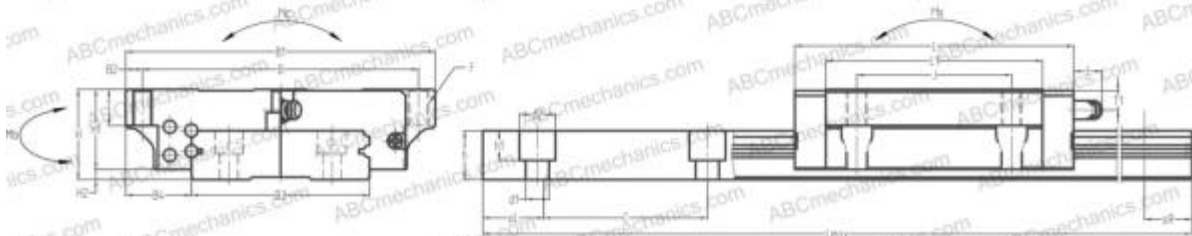

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	40,000
H	14,000
L	59,000
B	28,000
J	28,000
L1	46,000
D2	12,000
B2	6,000
B3	24,000
B4	8,000
H1	10,000
H2	4,000
C	40,000
d1	4,500
d2	8,000

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	4,610 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	7,740 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,052 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,052 кН-м

## РАЗМЕРЫ, ММ

h	8,500
h1	4,500
L max	1000,000
aL	15,000
aR	15,000
F	M3x0.5x4

## МАССА

Масса блока	0,115
Масса рельса	0,140

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LE12BL</a>
THK	<a href="#">RSR12WN*</a>
IKO	<a href="#">LWLFG24..B</a>
HIWIN	<a href="#">MGW12H</a>