


RSR12WN* THK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкореельсовый тип), Квадратный тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

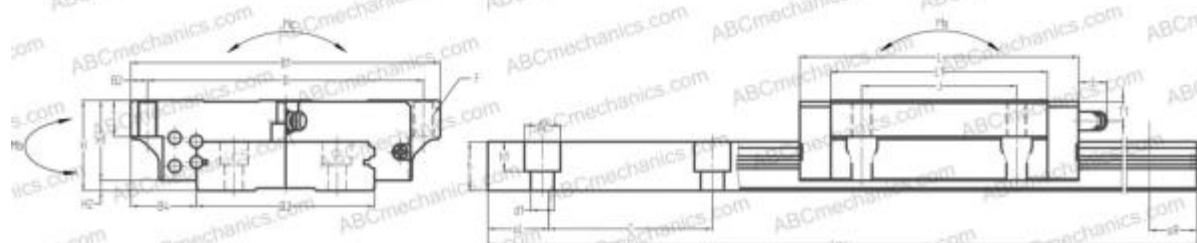

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	40,000
H	14,000
L	59,000
B	28,000
J	28,000
L1	46,000
D2	12,000
B2	6,000
B3	24,000
B4	8,000
H1	10,000
H2	4,000
C	40,000
d1	4,500
d2	8,000

РАЗМЕРЫ, ММ

h	8,500
h1	4,500
L max	1000,000
aL	15,000
aR	15,000
F	M3x0.5x4

МАССА

Масса блока	0,115
Масса рельса	0,140

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[THK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LE12BL
NSK	LE12BL
IKO	LWLFG24..B
HIWIN	MGW12H