


## LWFG24..B IKO

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Квадратный тип, Низкая, удлиненная каретка, монтажный отвод

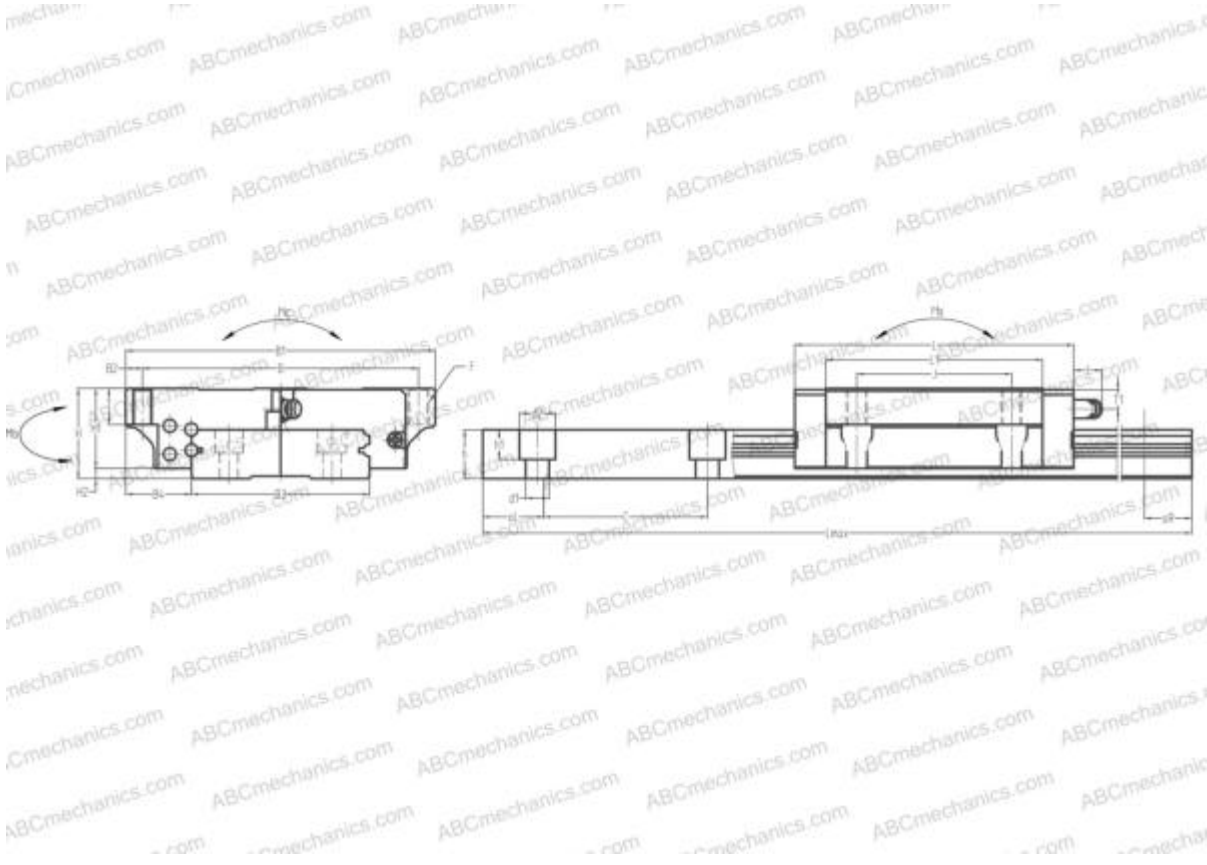

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| B1 | 40,000 |
| H  | 14,000 |
| L  | 59,000 |
| B  | 28,000 |
| J  | 28,000 |
| L1 | 46,000 |
| D2 | 12,000 |
| B2 | 6,000  |
| B3 | 24,000 |
| B4 | 8,000  |
| H1 | 10,000 |
| H2 | 4,000  |
| C  | 40,000 |
| d1 | 4,500  |
| d2 | 8,000  |

## РАЗМЕРЫ, ММ

|       |          |
|-------|----------|
| h     | 8,500    |
| h1    | 4,500    |
| L max | 1000,000 |
| aL    | 15,000   |
| aR    | 15,000   |
| F     | M3x0.5x4 |

## МАССА

|              |       |
|--------------|-------|
| Масса блока  | 0,115 |
| Масса рельса | 0,140 |

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

## АНАЛОГИ

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| ABC   | <a href="#">LE12BL</a>   |
| NSK   | <a href="#">LE12BL</a>   |
| THK   | <a href="#">RSR12WN*</a> |
| HIWIN | <a href="#">MGW12H</a>   |