


KBS 25G-OP

Шариковые втулки

ТИП: Цилиндрические линейные направляющие, Шариковые втулки, Стандартные, Открытая конструкция, для использования с рельсовым валом, Тип KB..OP, Европейский стандарт, Антикоррозионное исполнение, Пластиковый сепаратор (NB)

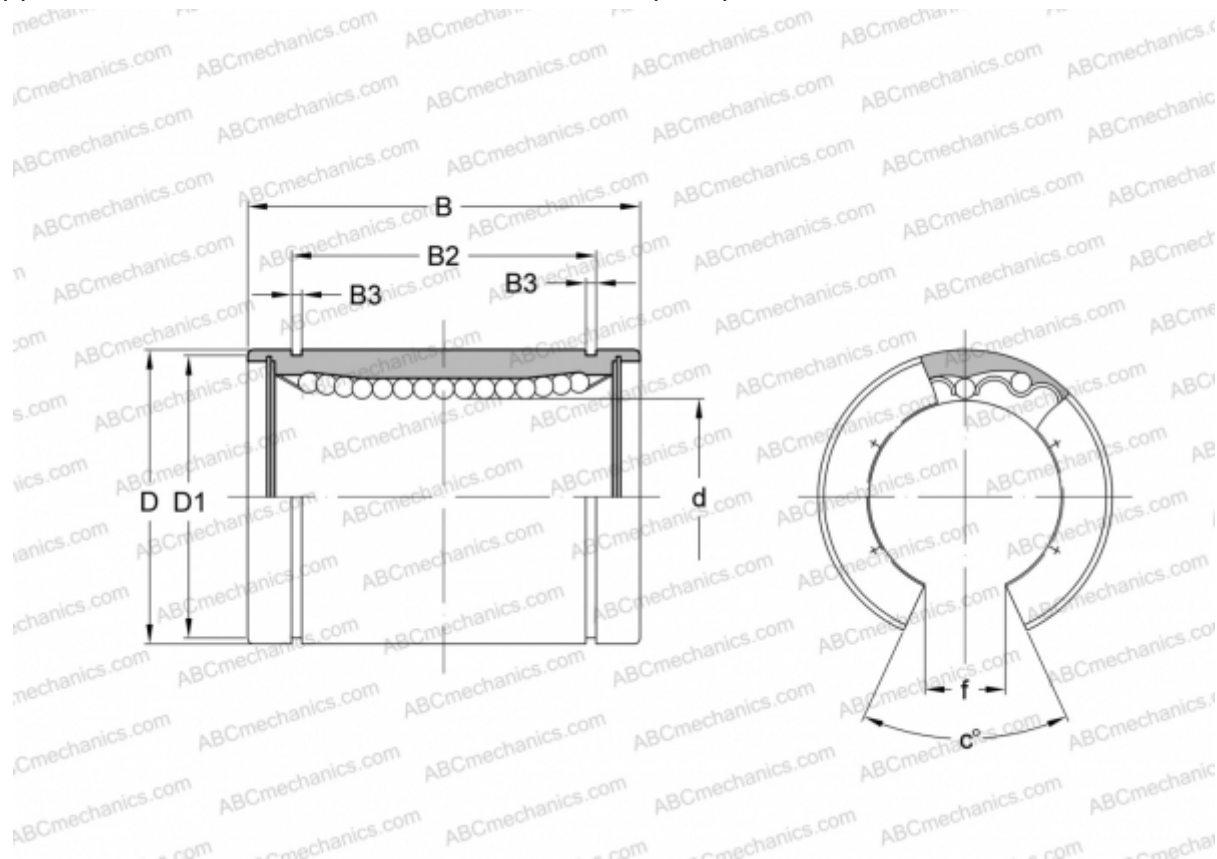

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	40,000
B	58,000
D1	37,500
B2	44,100
B3	1,850
f	12,500
c	60

МАССА, КГ 0,195