


## **CR 16500 CR**

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRWA1, материал ACM (SKF)

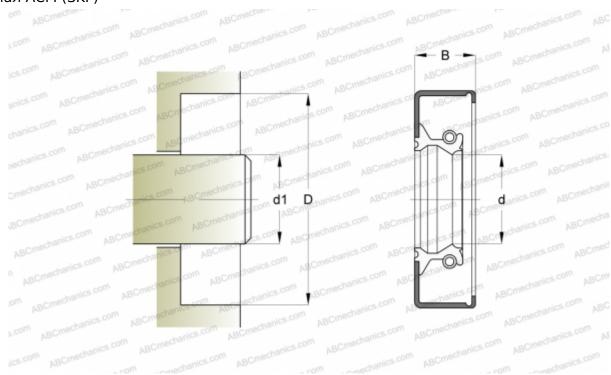

18,000 м/с

## Технические характеристики

РΔ	3M	IFP	ы	мм

dl	41,783			
d	41,783			
D	67,462			
В	7,950			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR			
<b>АНАЛОГИ</b>				
SKF	<u>16500</u>			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	150 °C			
Допустимая рабочая температура, в	175 °C			
течение короткого периода макс				
Перепад давления макс	0,070 МПа			



Окружная скорость макс