


## 45x62x8 CRWA1 V SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRWA1, материал FPM/FKM (SKF)

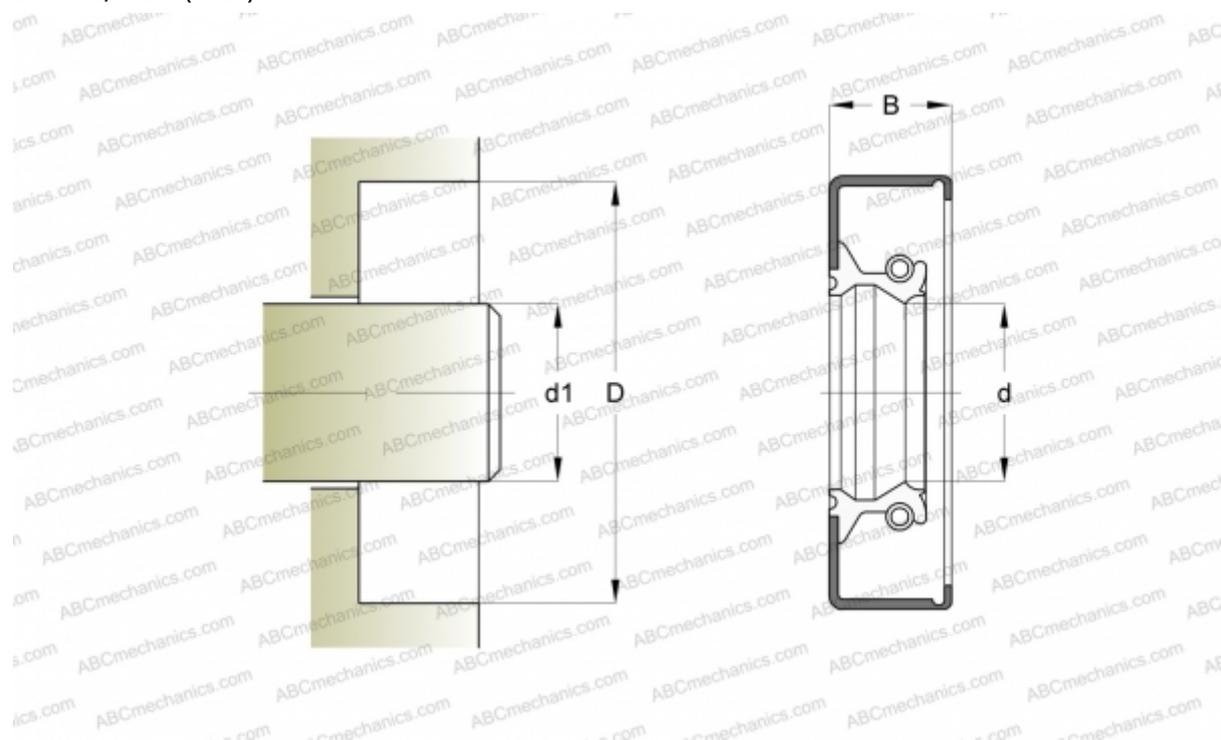

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |        |
|----|--------|
| d1 | 45,000 |
| d  | 45,000 |
| D  | 62,000 |
| B  | 8,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| CR | <a href="#">CR 45x62x8 CRWA1 V</a> |
|----|------------------------------------|

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 200 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 220 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,070 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 18,000 м/с |