


CR 6231 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRWA5, материал FPM/FKM (SKF)

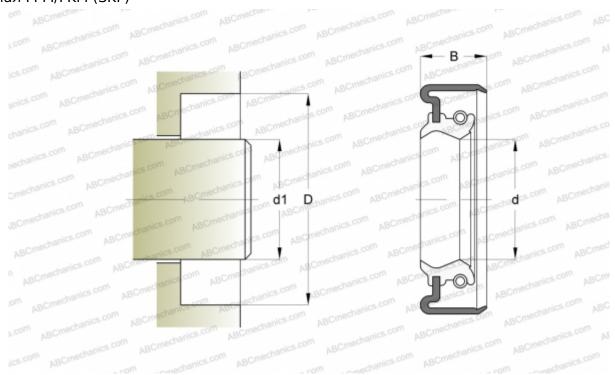

Технические характеристики

$P\Delta$	3M	FP	ы	ММ

d1	15,875			
d	15,875			
D	28,550			
В	9,500			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR			
АНАЛОГИ				
SKF	<u>6231</u>			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	200 °C			
Допустимая рабочая температура, в	220 °C			
течение короткого периода макс				
Перепад давления макс	0,630 МПа			
Окружная скорость макс	10,000 м/с			

