


## CR 32332 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRSA1, материал FPM/FKM (SKF)

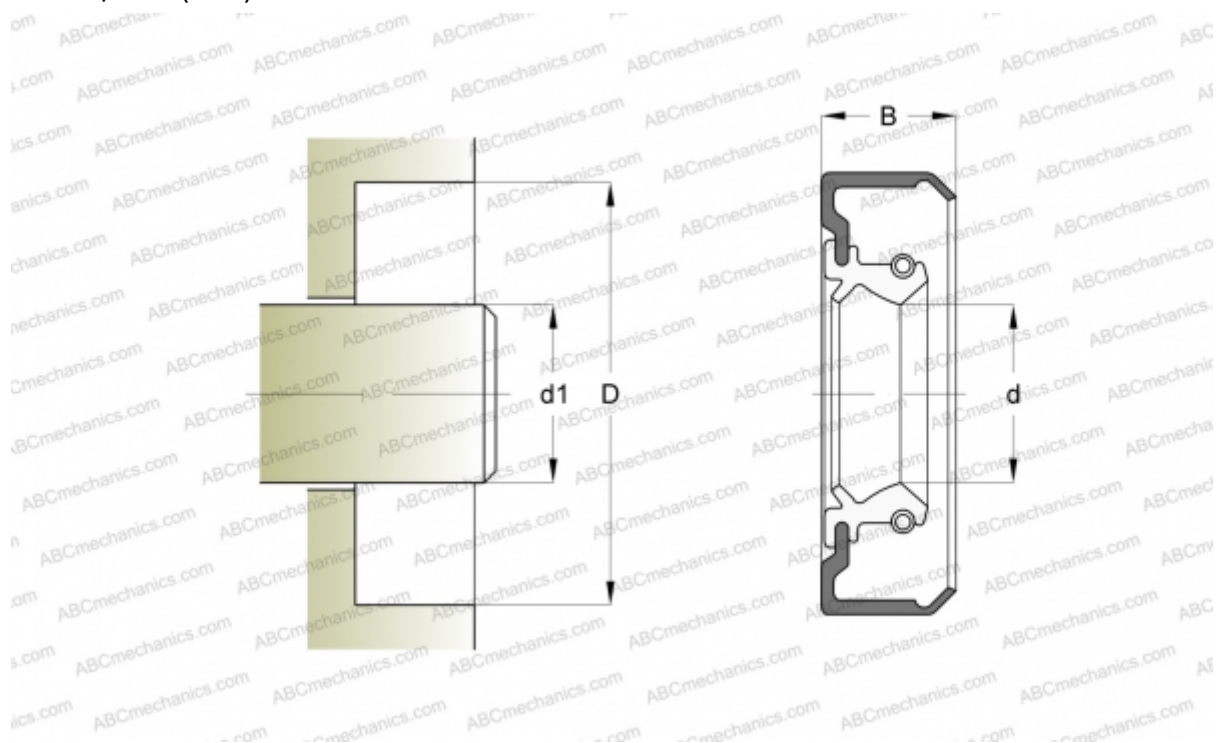

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	82,550
d	82,550
D	98,450
B	9,525

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">32332</a>
-----	-----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	200 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	220 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	10,000 м/с