


38770 SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип CRSA1, материал FPM/FKM, NBR (SKF)

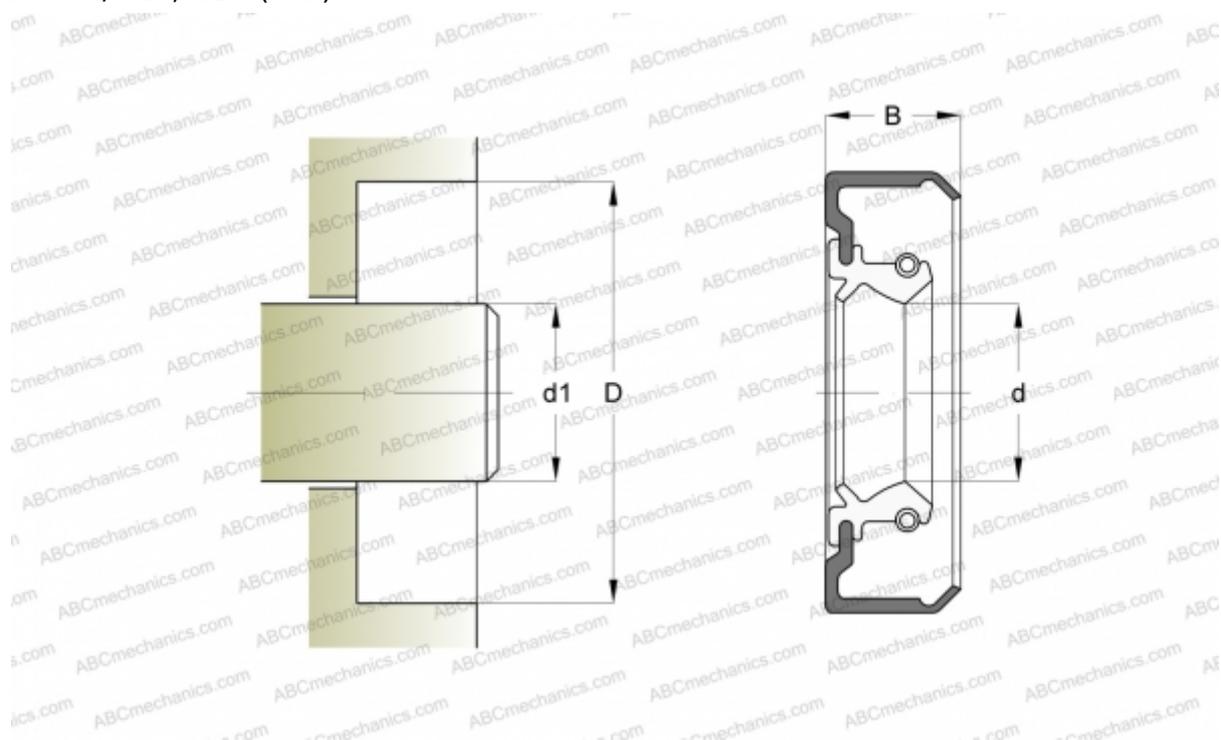

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d1 | 99,009 |
| d | 99,009 |
| D | 118,872 |
| B | 9,398 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|----|--------------------------|
| CR | CR 38770 |
|----|--------------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 100 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 120 °C |
| Перепад давления макс | 0,070 МПа |
| Окружная скорость макс | 10,000 м/с |