


CR 4628 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM14, материал NBR (SKF)

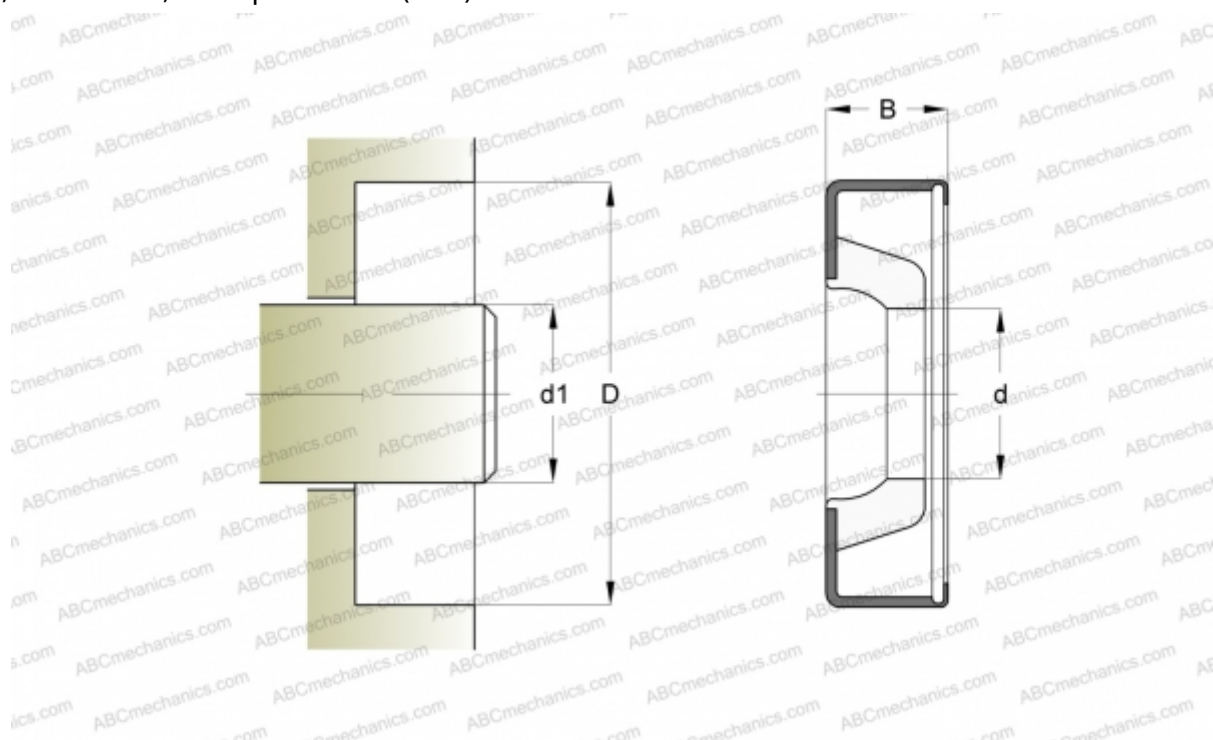

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d1 | 11,913 |
| d | 11,913 |
| D | 22,225 |
| B | 5,563 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|----------------------|
| SKF | 4628 |
|-----|----------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 100 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 120 °C |
| Перепад давления макс | 0,070 МПа |
| Окружная скорость макс | 6,000 м/с |