


CR 4914 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM14, материал NBR (SKF)

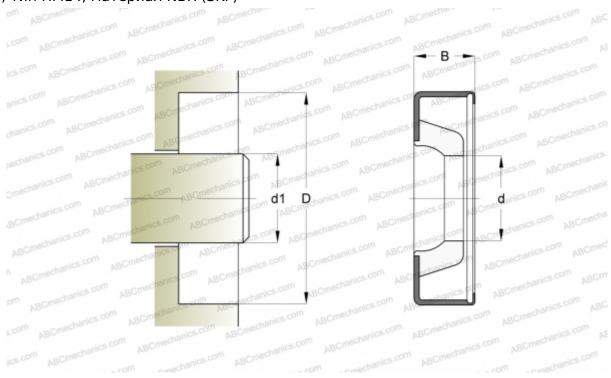

0,070 МПа

6,000 м/с

Технические характеристики

РΔ	3M	FP	ы	мм

d1	12,700			
d	12,700			
D	20,828			
В	3,962			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR			
АНАЛОГИ				
SKF	<u>4914</u>			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	100 °C			
Допустимая рабочая температура, в	120 °C			

течение короткого периода макс

Перепад давления макс

Окружная скорость макс

