


## CR 546770 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM14, материал FPM/FKM (SKF)

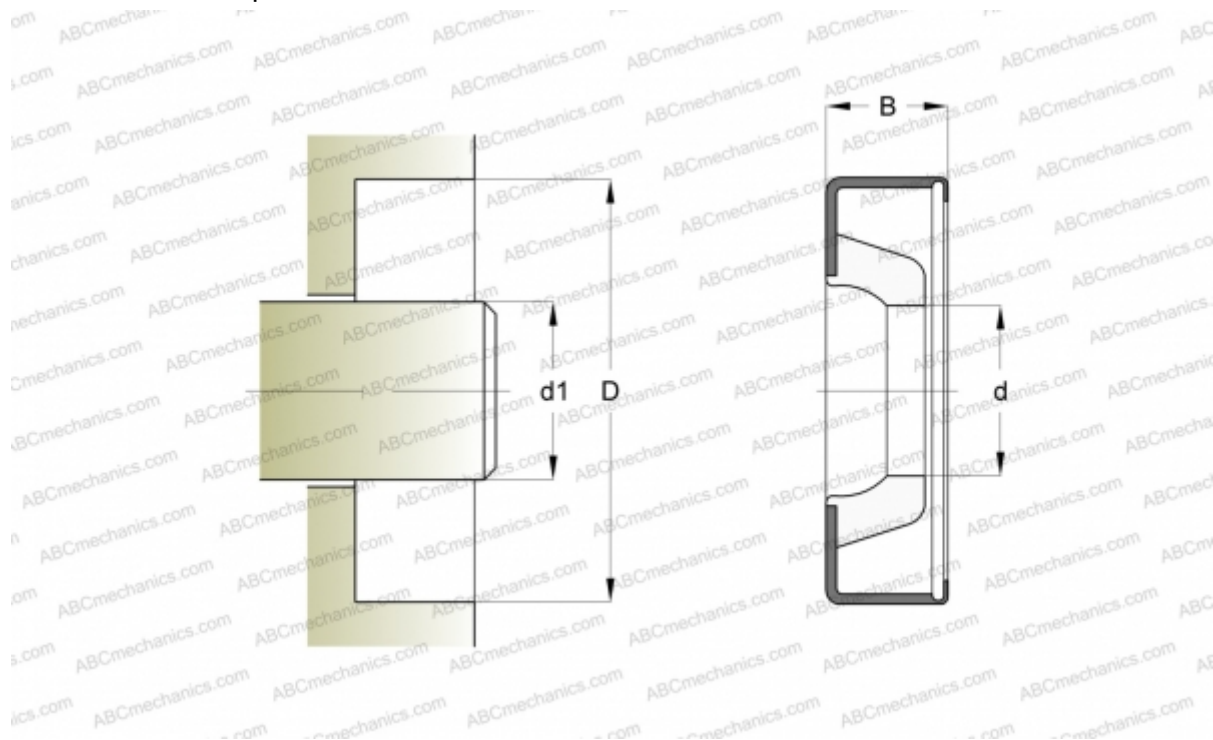

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	88,900
d	88,900
D	104,775
B	6,350

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">546770</a>
-----	------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	200 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	220 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с