


## CR 15649 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HM21, материал NBR (SKF)

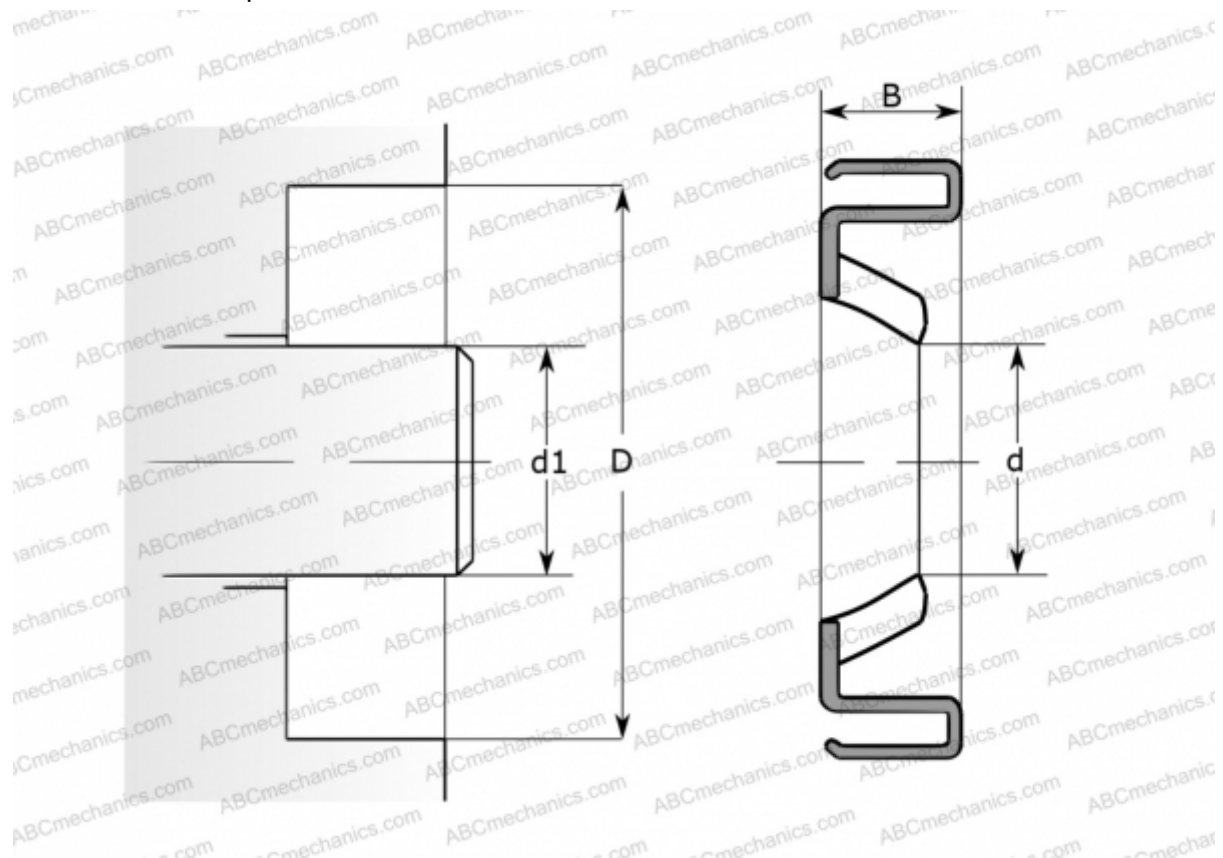

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	39,700
d	39,700
D	63,551
B	6,350

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">15649</a>
-----	-----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	6,000 м/с