CR 31192 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HMA1, материал NBR (SKF)

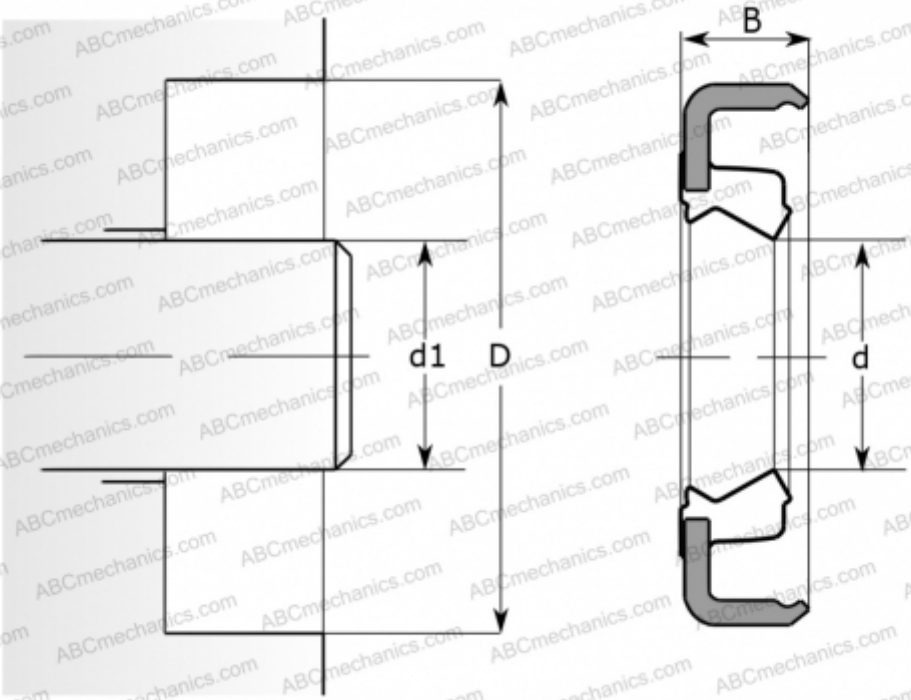

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d1	79,375
d	79,375
D	104,775
B	6,350

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR

АНАЛОГИ	
SKF	31192

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Окружная скорость макс	0,001 м/с