


## CR 62x78x7 HMA8 R CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HMA8, материал NBR (SKF)

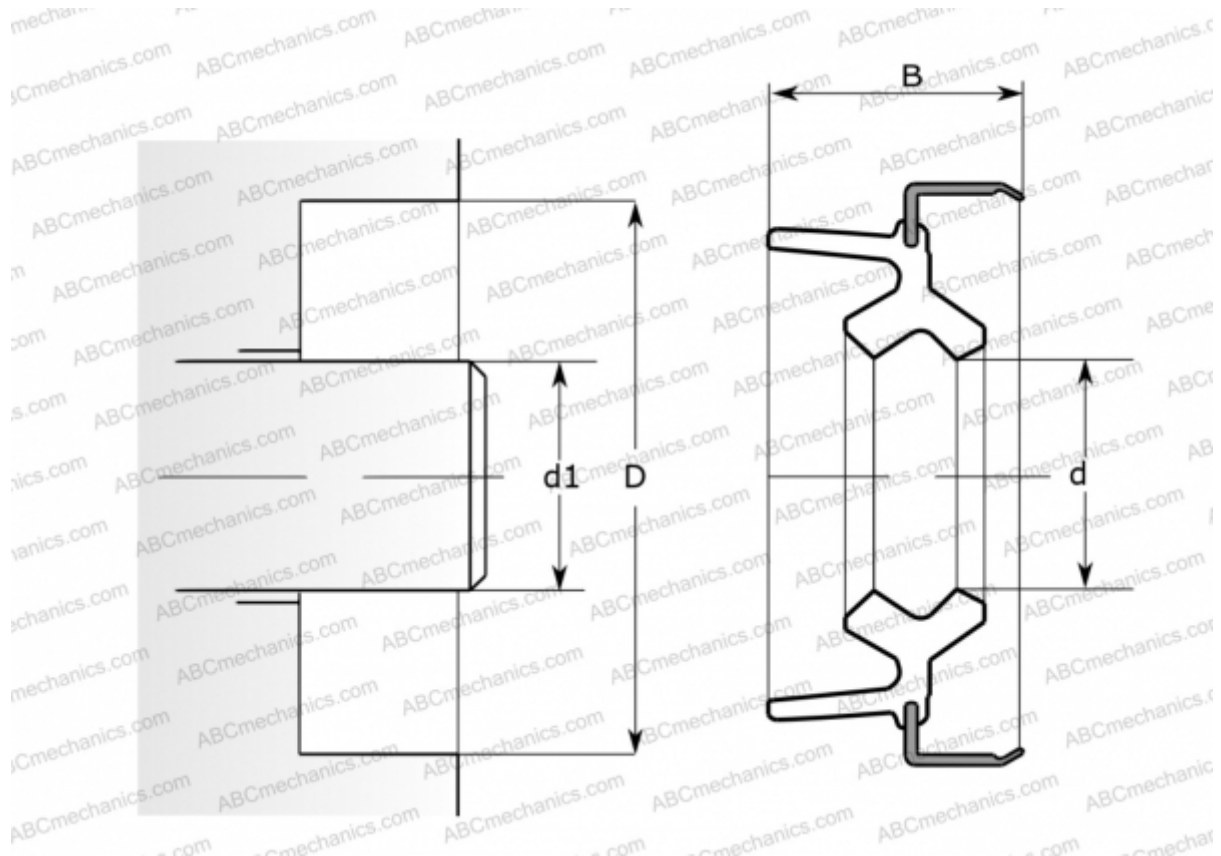

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	62,000
d	62,000
D	78,000
B	7,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF [62x78x7 HMA8 R](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	100 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	120 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	0,001 м/с