


## CR 46208 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип CRWH1, материал MVQ/VMQ (SKF)

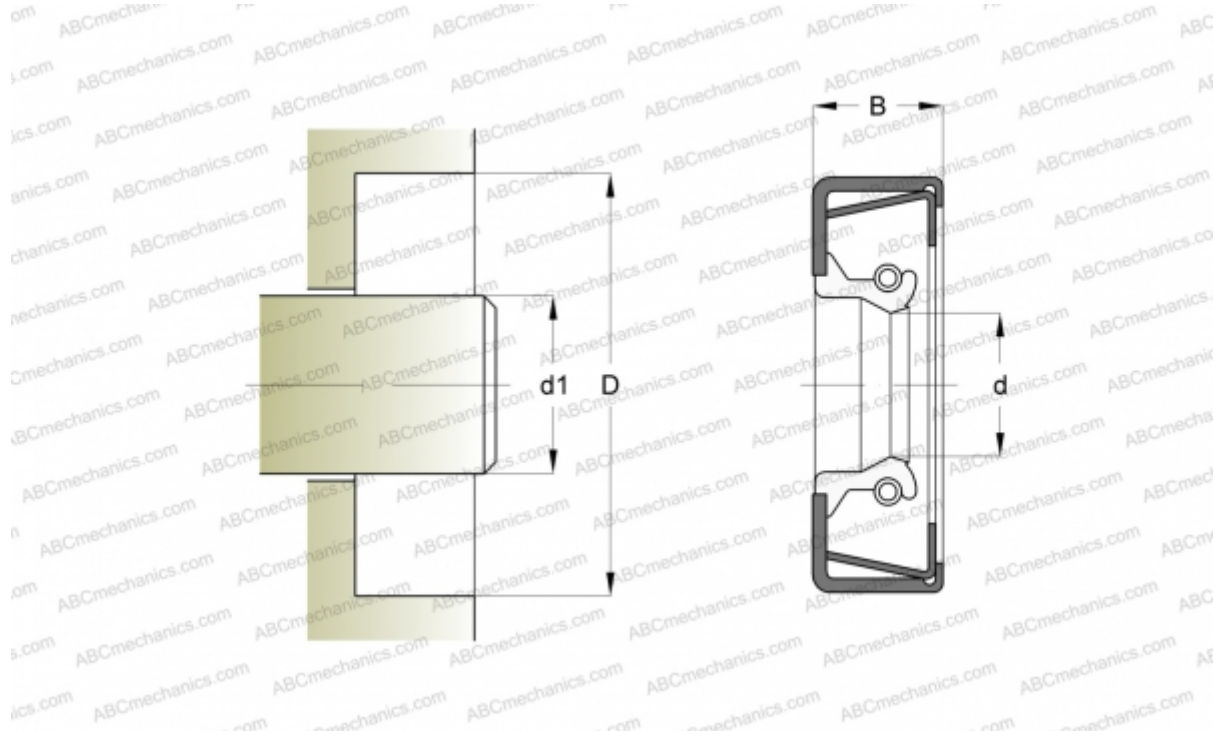

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	117,475
d	117,475
D	146,075
B	12,700

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">46208</a>
-----	-----------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-70 °C
Рабочая температура макс	160 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	180 °C
Перепад давления макс	0,070 МПа
Окружная скорость макс	34,780 м/с