


## **CR 27625 CR**

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип CRWHA1, материал NBR (SKF)

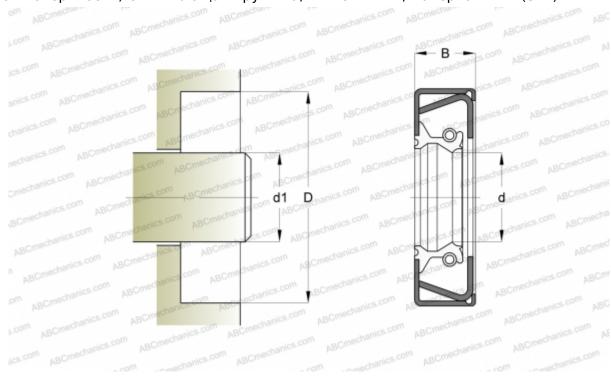

18,000 м/с

## Технические характеристики

РΔ	3M	FP	ы	ММ

d1	69,850			
d	69,850			
D	110,007			
В	12,700			
производитель	CR			
<b>АНАЛОГИ</b>				
SKF	27625			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	100 °C			
Допустимая рабочая температура, в	120 °C			
течение короткого периода макс				
Перепад давления макс	0,070 МПа			



Окружная скорость макс