


CR 56161 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Стягивающая пружина, Тип CRWHA1, материал FPM/FKM (SKF)

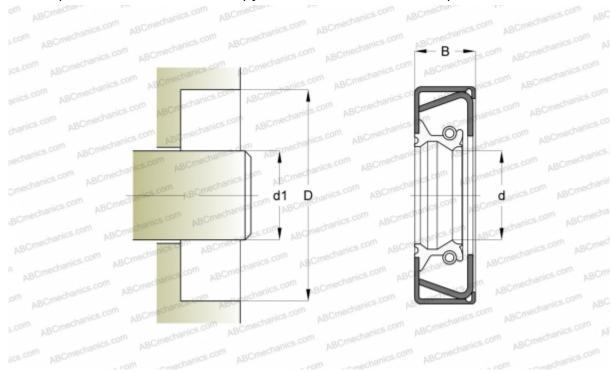

Технические характеристики

PΔ	3M	FP	ы	ММ

d1	142,875			
d	142,875			
D	180,975			
В	12,700			
производитель	CR			
АНАЛОГИ				
SKF	<u>56161</u>			
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
Рабочая температура мин	-40 °C			
Рабочая температура макс	200 °C			
Допустимая рабочая температура, в	220 °C			
течение короткого периода макс				
Перепад давления макс	0,070 МПа			
Окружная скорость макс	18,000 м/с			

