


CR 17724 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Манжетные уплотнения, С металлическим корпусом и дополнительным усилением торцевой поверхности, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип TL6, материал NBR (SKF)

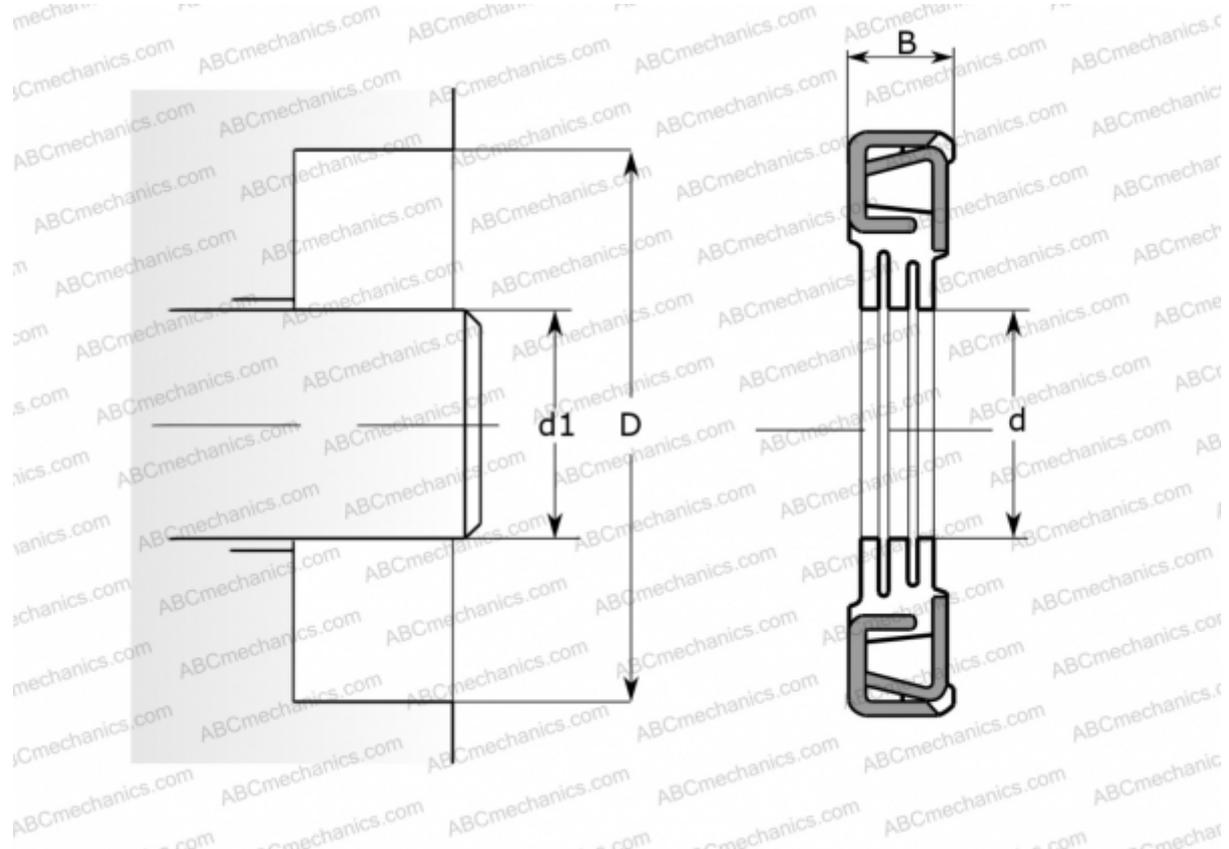

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d1 | 44,450 |
| d | 44,450 |
| D | 79,985 |
| B | 7,366 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-----------------------|
| SKF | 17724 |
|-----|-----------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 100 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 120 °C |
| Перепад давления макс | 0,070 МПа |
| Окружная скорость макс | 7,360 м/с |