


## 1550x1610x25 HDS2 V SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Стягивающая пружина, Тип HDS2, материал FPM/FKM (SKF)

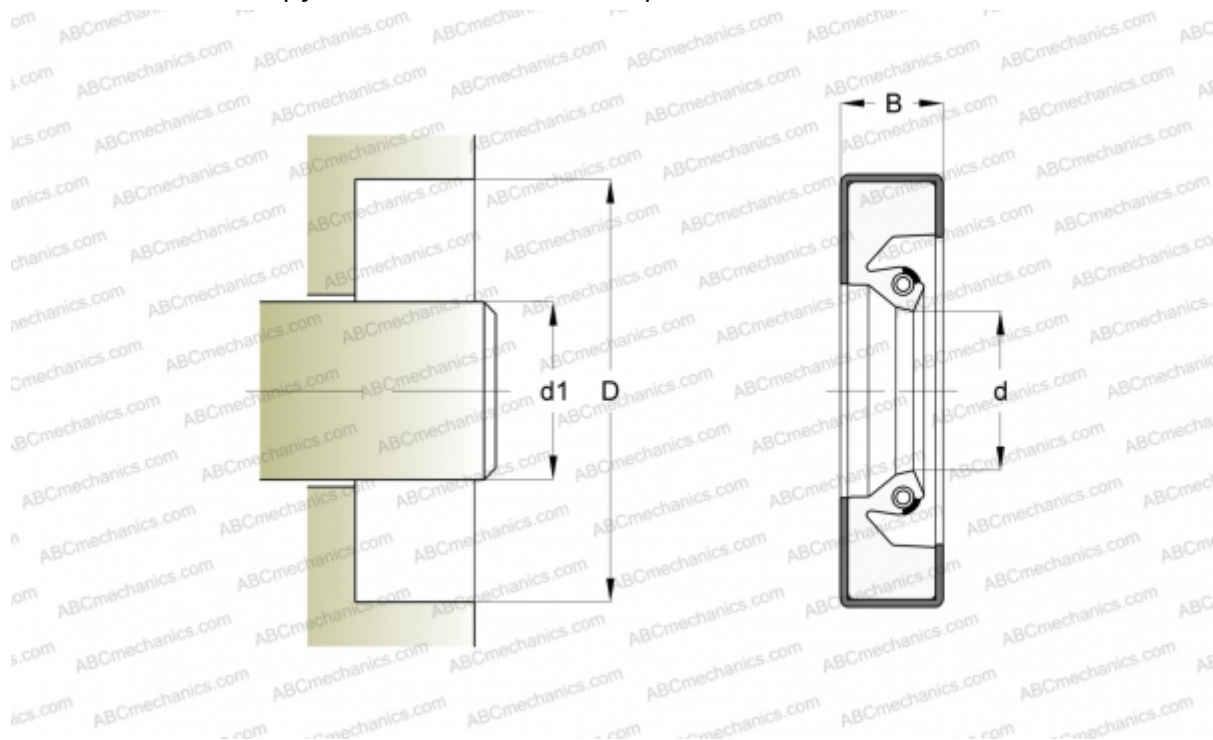

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |          |
|----|----------|
| d1 | 1550,000 |
| d  | 1550,000 |
| D  | 1610,000 |
| B  | 25,000   |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 205 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 225 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,100 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 25,000 м/с |