


## CR 500x550x20 HDS7 D CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал X-NBR (SKF)

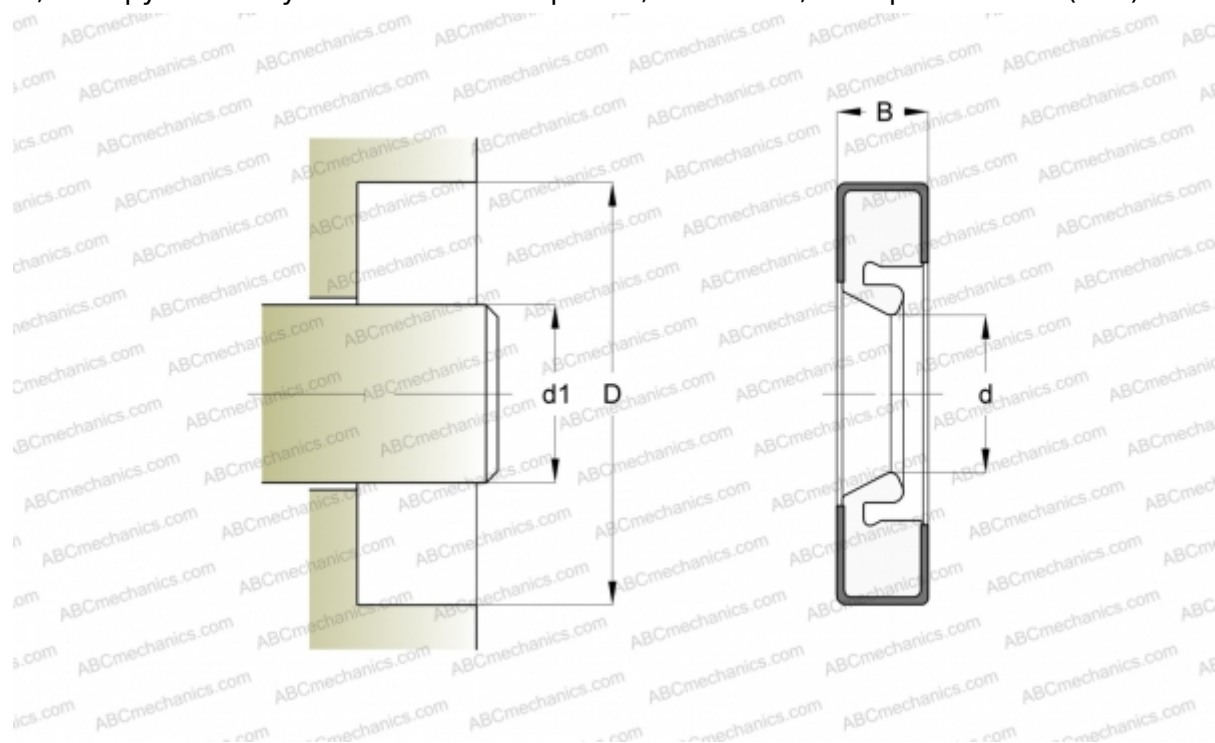

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	500,000
d	500,000
D	550,000
B	20,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF [500x550x20 HDS7 D](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-55 °C
Рабочая температура макс	105 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	125 °C
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с