


CR 461x495x20 HDS7 H CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал Н-NBR/NEM (SKF)

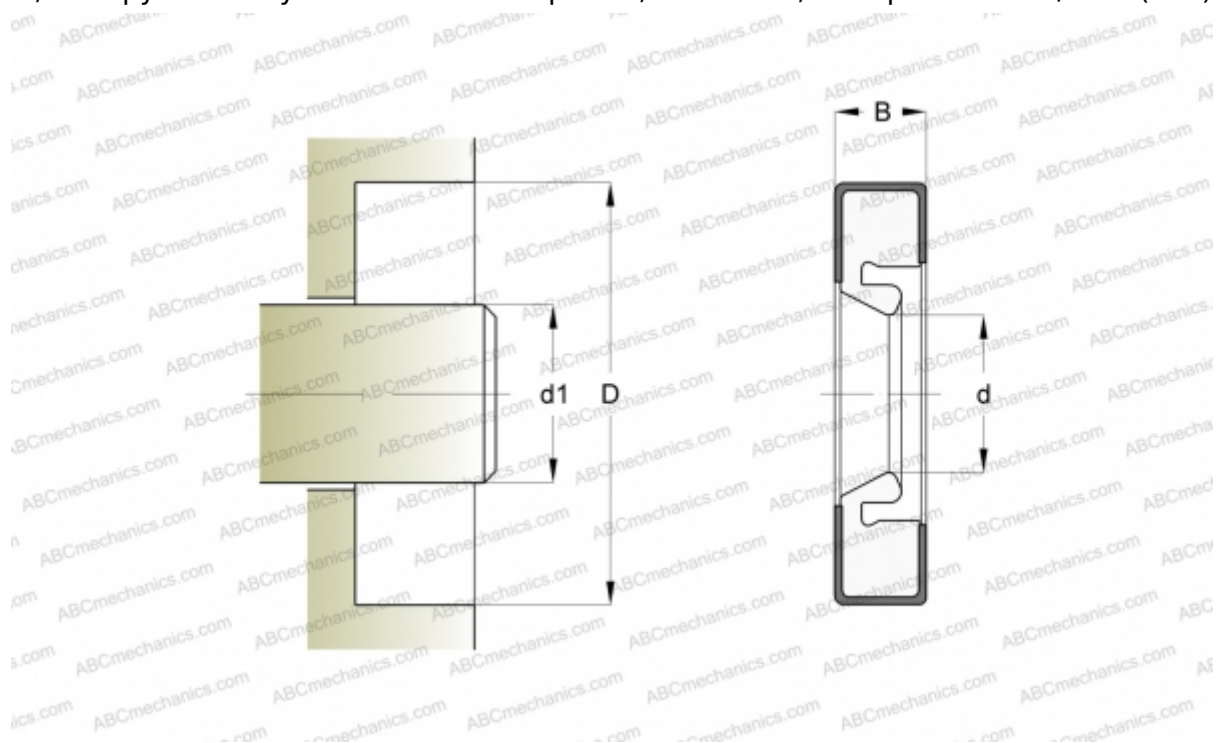

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d1 | 461,000 |
| d | 461,000 |
| D | 495,000 |
| B | 20,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

SKF [461x495x20 HDS7 H](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 150 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 170 °C |
| Перепад давления макс | 0,100 МПа |
| Окружная скорость макс | 25,000 м/с |