


CR 596566 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал Н-NBR/NEM (SKF)

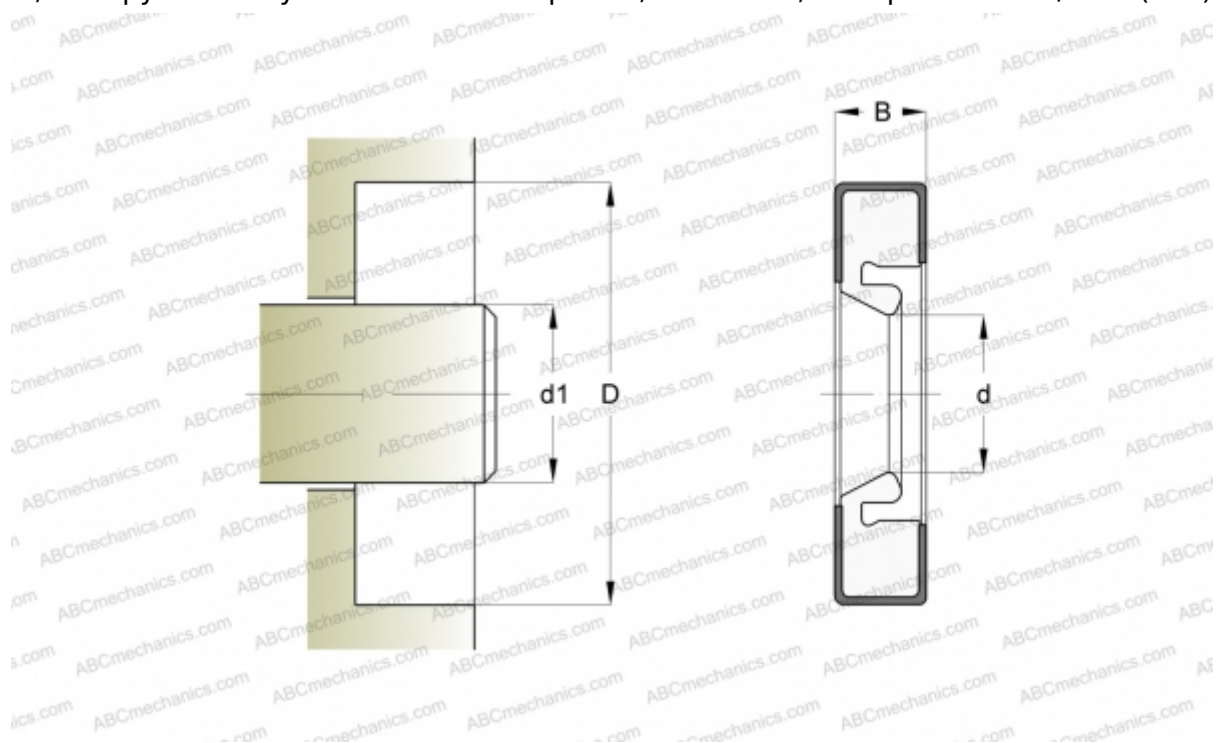

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d1 | 241,300 |
| d | 241,300 |
| D | 279,400 |
| B | 15,880 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|------------------------|
| SKF | 596566 |
|-----|------------------------|

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Рабочая температура мин | -40 °С |
| Рабочая температура макс | 150 °С |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 170 °С |
| Перепад давления макс | 0,100 МПа |
| Окружная скорость макс | 25,000 м/с |