


## CR 1600519 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал Н-NBR/NEM (SKF)

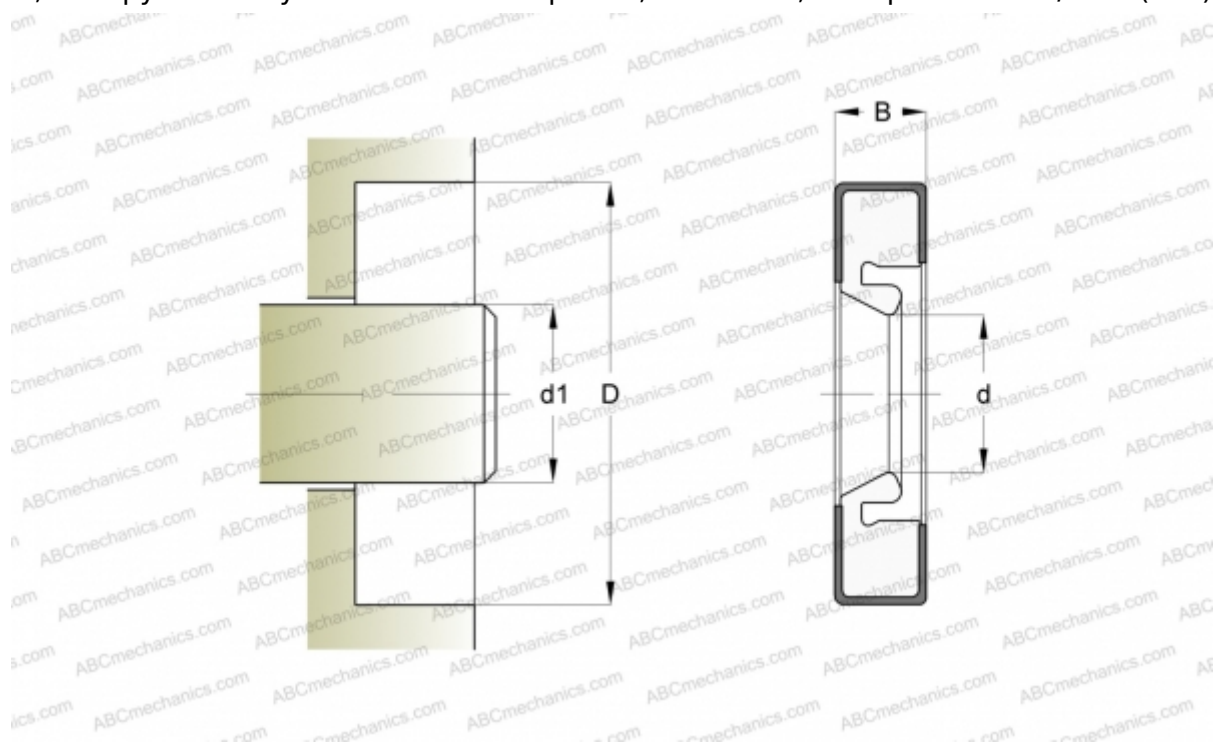

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d1 | 406,400 |
| d  | 406,400 |
| D  | 457,200 |
| B  | 20,650  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| SKF | <a href="#">1600519</a> |
|-----|-------------------------|

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 150 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 170 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,100 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 25,000 м/с |