


## CR 432x463x17 HDS7 R CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

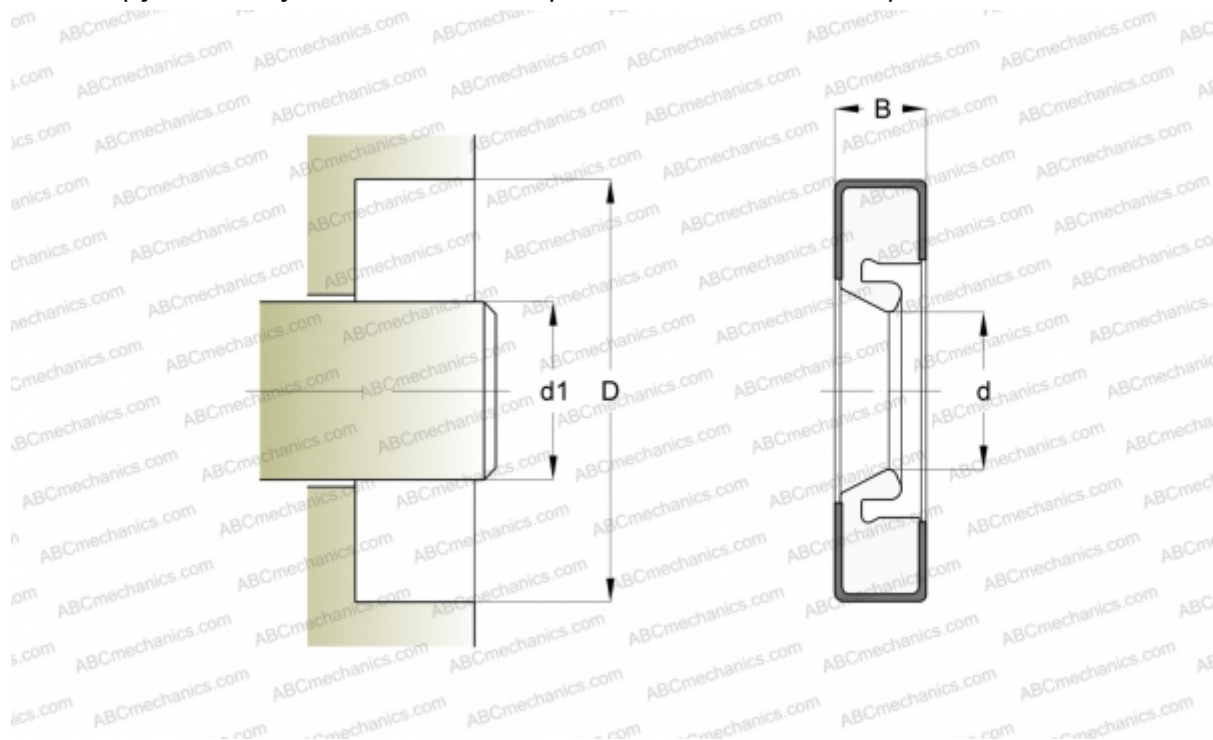

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	432,000
d	432,000
D	463,000
B	17,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">432x463x17 HDS7 R</a>
-----	-----------------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	120 °C
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	140 °C
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с