


CR 1250239 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

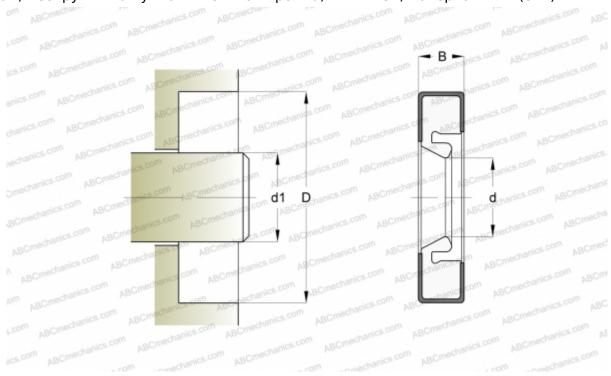

Технические характеристики

РΔ	3M	FP	ы	MM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	CR
В	17,480
D	355,600
d	317,500
d1	317,500

АНАЛОГИ

SKF	1250239

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	120 °C
Допустимая рабочая температура, в	140 °C
течение короткого периода макс	
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с

