


## CR 1625210 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

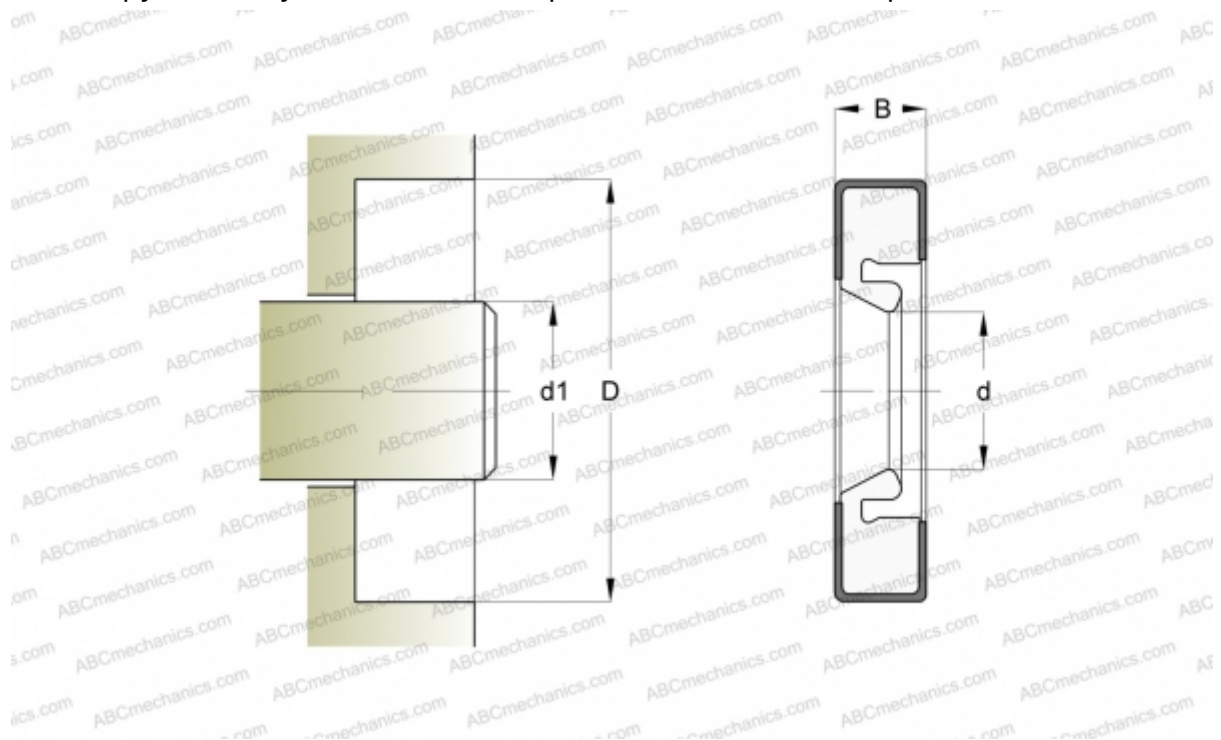

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d1	412,750
d	412,750
D	450,850
B	17,480

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[CR](#)

#### АНАЛОГИ

SKF	<a href="#">1625210</a>
-----	-------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °С
Рабочая температура макс	120 °С
Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс	140 °С
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с