


1650280 SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С металлическим корпусом, Беспружинная уплотнительная кромка, Тип HDS7, материал NBR (SKF)

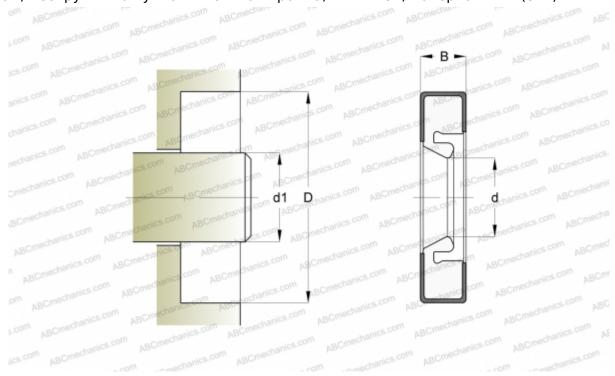

SKF

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| d1 | 419,100 |
|----|---------|
| d | 419,100 |
| D | 457,200 |
| В | 19,050 |

производитель

| АНАЛОГИ | |
|---------|------------|
| CR | CR 1650280 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| Рабочая температура мин | -40 °C |
|-----------------------------------|------------|
| Рабочая температура макс | 120 °C |
| Допустимая рабочая температура, в | 140 °C |
| течение короткого периода макс | |
| Перепад давления макс | 0,100 МПа |
| Окружная скорость макс | 25,000 м/с |

