


CR 1600562 CR

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, С обрезиненным наружным диаметром, Стягивающая пружина, Тип HDS7K, материал NBR (SKF)

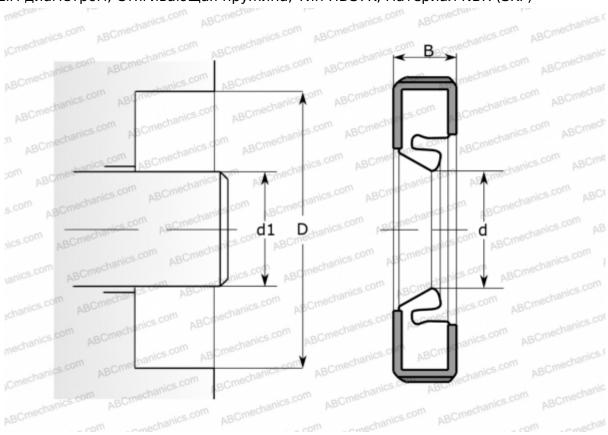

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	406,400
d	406,400
D	457,200
В	20,500

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ <u>CR</u>

АНАЛОГИ

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура мин	-40 °C
Рабочая температура макс	120 °C
Допустимая рабочая температура, в	140 °C
течение короткого периода макс	
Перепад давления макс	0,100 МПа
Окружная скорость макс	25,000 м/с

