


## 320x364x18 HSF6 V SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, Армированные синтетическим волокном, Стягивающая пружина, Тип HSF6, материал FPM/FKM (SKF)

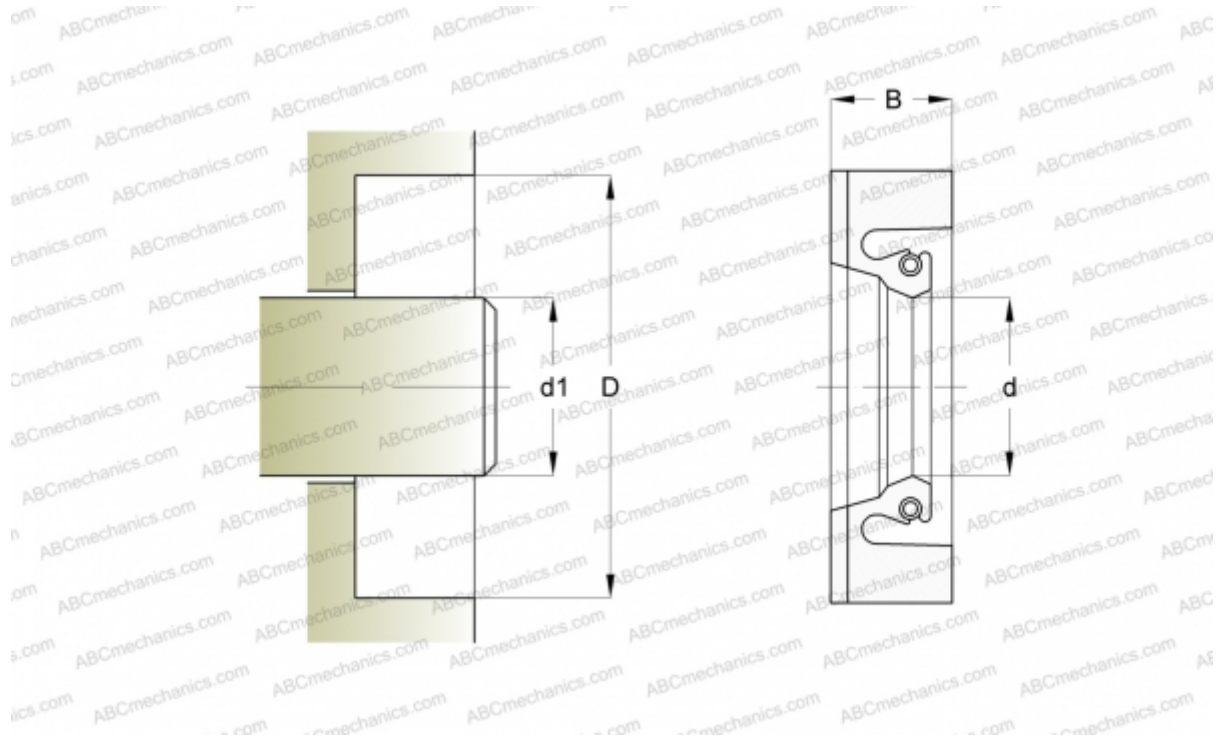

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d1 | 320,000 |
| d  | 320,000 |
| D  | 364,000 |
| B  | 18,000  |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Рабочая температура мин  | -40 °C     |
| Рабочая температура макс   | 205 °C     |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 225 °C     |
| Перепад давления макс  | 0,030 МПа  |
| Окружная скорость макс   | 15,000 м/с |