


440x490x22 HSF8 V SKF

Манжетные уплотнения

ТИП: Крупногабаритные уплотнения для тяжёлых условий эксплуатации, Армированные синтетическим волокном, Стягивающая пружина, Тип HSF8, материал FPM/FKM (SKF)

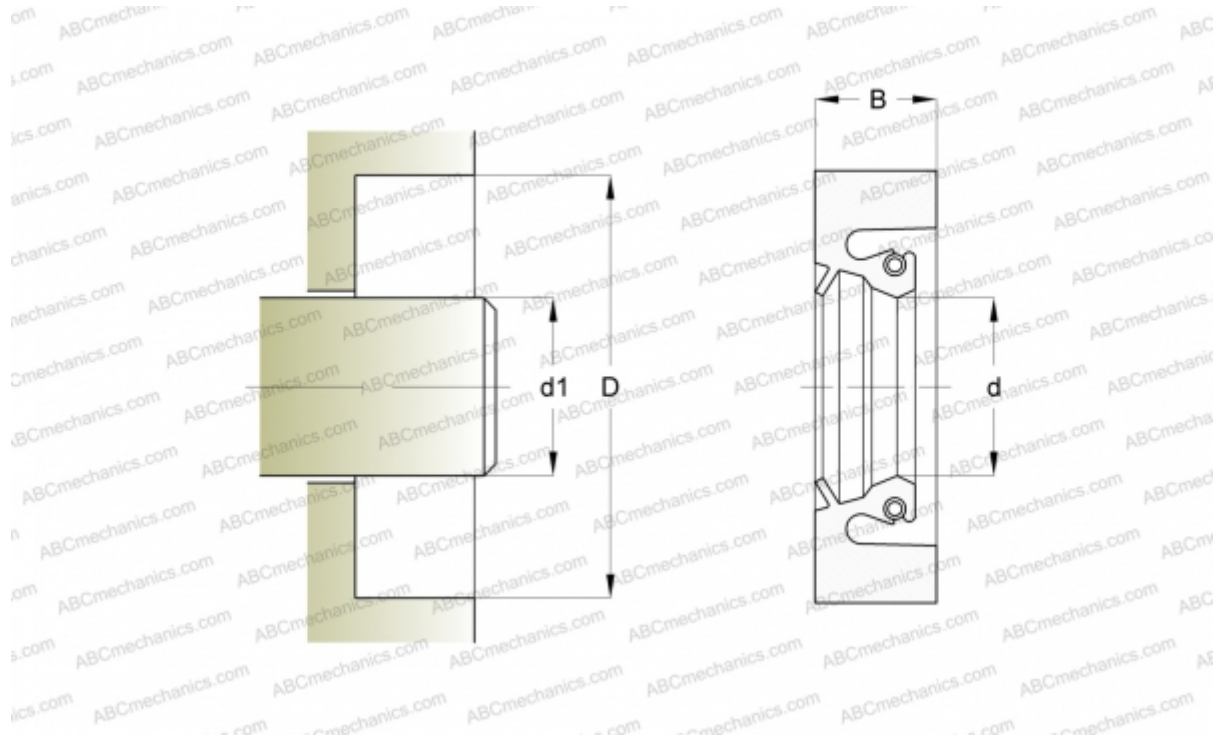

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|---------|
| d1 | 440,000 |
| d | 440,000 |
| D | 490,000 |
| B | 22,000 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|------------|
| Рабочая температура мин | -40 °C |
| Рабочая температура макс | 205 °C |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 225 °C |
| Перепад давления макс | 0,030 МПа |
| Окружная скорость макс | 15,000 м/с |