


## 750 VL V SKF

Осевые уплотнения

ТИП: Осевые уплотнения, V-Образные уплотнения, Цельнокаучуковые, Тип VL/VR3, материал FPM/FKM (SKF)

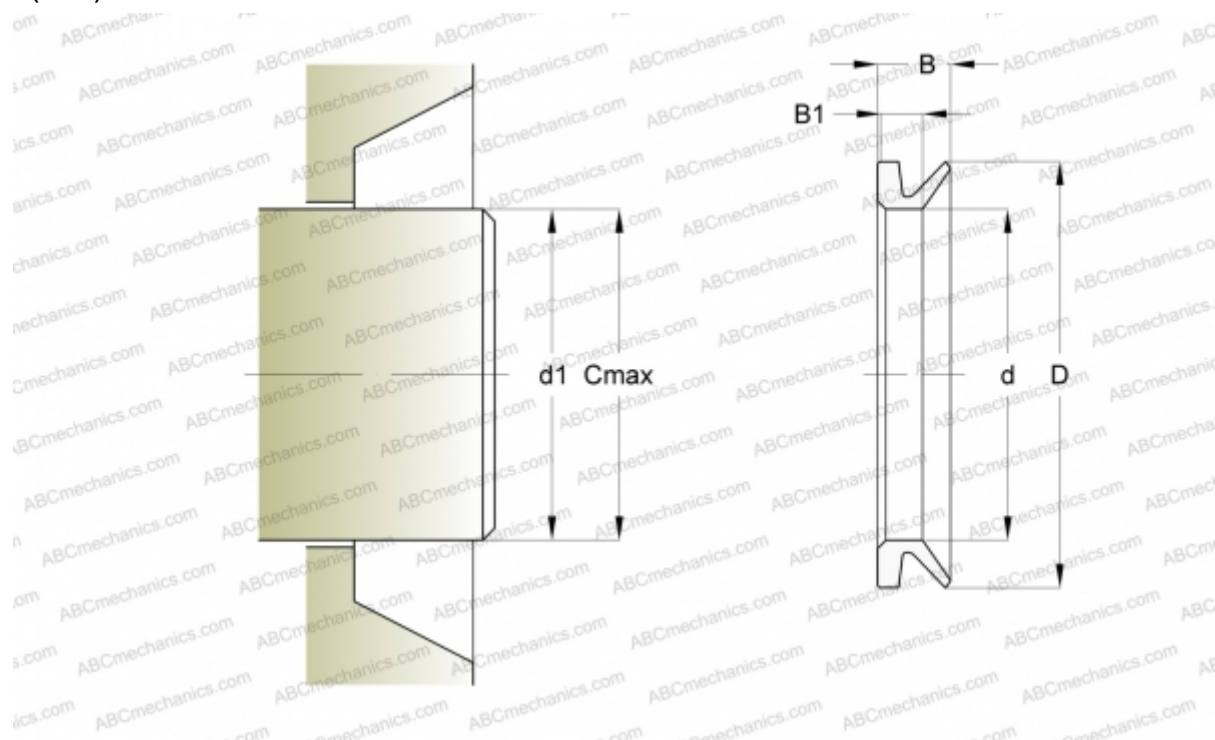

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d1 | 740,000 |
| d  | 705,000 |
| D  | 718,000 |
| B  | 10,500  |
| B1 | 6,000   |
| C  | 775,000 |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |           |
|--|-----------|
| Рабочая температура мин  | -20 °C    |
| Рабочая температура макс   | 150 °C    |
| Допустимая рабочая температура, в течение короткого периода макс | 170 °C    |
| Окружная скорость макс   | 0,001 м/с |