


## SYK 25 TR SKF

Подшипниковые узлы

ТИП: Подшипниковые узлы с корпусами, Стационарные, Широкие корпуса из серого чугуна (на лапах), Подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, Тип SYK..TR (SKF), композитный материал

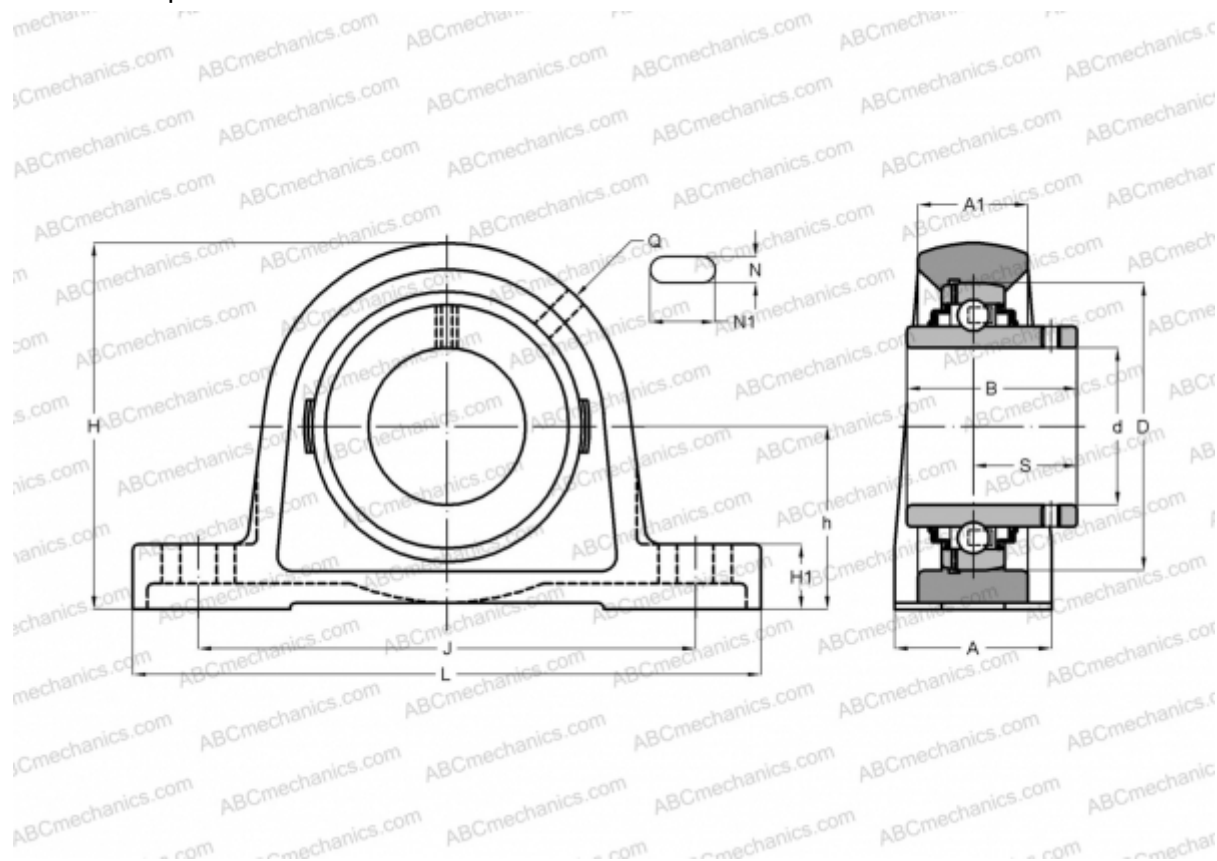

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	34,100
L	134,000
H	70,500
A	32,000
J	105,000
A1	22,000
H1	16,000
N	12,000
N1	17,500
S	19,800
h	36,500

**МАССА, КГ** 0,290

Подшипник	YAR 205-2RF
Корпус	SYK 505
Защитная крышка	ECY 205

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,335 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------